Stahl-Abstandsbolzen

Mit Gewinde innen/außen

- Gewinde nach DIN 13
- RoHS Konform




Werkstoff	Automatenstahl
Oberfläche	Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser	Länge (L)	Außengewinde-länge (B)	Innengewinde-länge (C)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
M3	8 mm	6 mm	5 mm	6 mm	**0968 000 308**	100
M3	10 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 310**	100
M3	12 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 312**	100
M3	15 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 315**	100
M3	20 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 320**	100
M3	25 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 325**	100
M3	30 mm	6 mm	6 mm	6 mm	**0968 000 330**	100
M4	10 mm	8 mm	6 mm	8 mm	**0968 000 410**	100
M4	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 412**	100
M4	15 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 415**	100
M4	20 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 420**	100
M4	25 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 425**	100
M4	30 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 430**	100
M4	35 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 435**	100
M4	40 mm	8 mm	8 mm	8 mm	**0968 000 440**	100
M5	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 520**	100
M5	25 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 525**	100
M5	30 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 530**	100
M5	35 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 535**	100
M5	40 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 540**	100
M5	45 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 545**	100
M5	50 mm	10 mm	10 mm	10 mm	**0968 000 550**	100
M6	20 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 620**	100
M6	25 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 625**	100
M6	30 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 630**	100
M6	35 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 635**	100
M6	40 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 640**	100
M6	45 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 645**	100
M6	50 mm	12 mm	12 mm	10 mm	**0968 000 650**	100

CL01_5508010215, Rev: 0.59, Stand: 03. 12. 2024

Technische Informationen

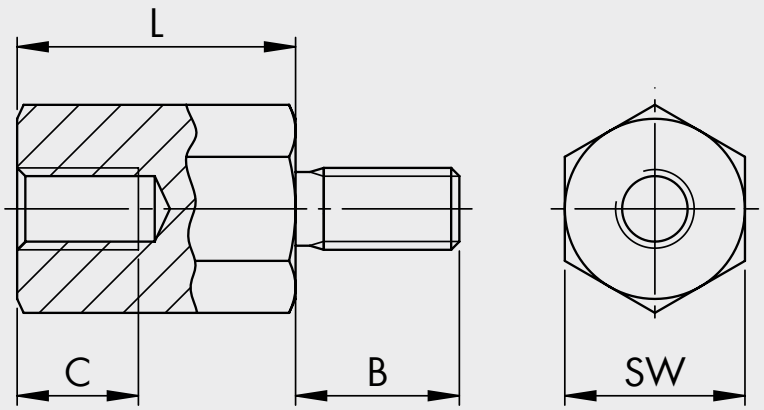

Details/Anwendung

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.