
Schäkel

Stahl verzinkt

- Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Form	A
RoHS-konform	Ja

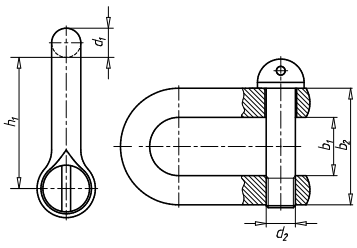

Art.-Nr.	0523 016	0523 025	0523 04	0523 06	0523 1	0523 16
VE	25	25	25	1	1	1
Traglast	160 kg	250 kg	400 kg	630 kg	1000 kg	1600 kg
Gewindeart x Schäkelbolzen-durchmesser	M 6 mm	M 8 mm	M 10 mm	M 12 mm	M 16 mm	M 20 mm
Schäkelbreite innen (b_1)	8 mm	11 mm	14 mm	17 mm	21 mm	27 mm
Schäkelbreite außen (b_2)	18 mm	25 mm	30 mm	37 mm	47 mm	61 mm
Schäkeldurch-messer (d_1)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Schäkelbolzen-durchmesser (d_2)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h_1)	21 mm	28 mm	35 mm	42 mm	57 mm	71 mm
Ausführung	Gebogen	Gebogen	Gebogen	Gebogen	Geschmiedet	Geschmiedet
Nenngröße	0,16	0,25	0,4	0,6	1	1,6

ORSY-lagerfähig

Hinweis

- Abmessung M5 bis M12 gebogene Ausführung.
- Abmessung M16 bis M48 geschmiedete Ausführung.
- Ab M48 feuerverzinkt.

CL01_3517070101, Rev: 0.442, Stand: 01. 10. 2026