
Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten

- 4-fache Sicherheit
- Mit doppelter Anschweißbasis
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Güteklasse GK 10
- Lackiert in RAL 3022



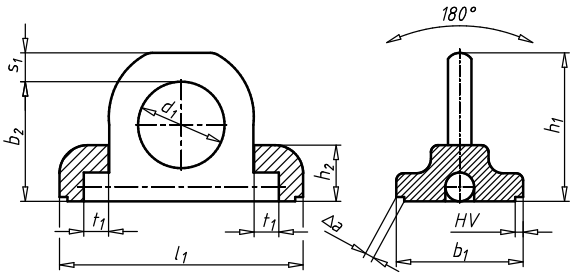


Art.-Nr.	5162 105 48	5162 105 60	5162 105 65	5162 105 90	5162 105 130
VE	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit max.	4 t	6,7 t	10 t	16 t	30 t
Ringdicke (s_1)	14 mm	20 mm	22 mm	31 mm	42 mm
Ringhöhe (b_2)	65 mm	83 mm	96 mm	126 mm	175 mm
Innendurchmesser (d_1)	48 mm	60 mm	65 mm	90 mm	130 mm
Körperhöhe (h_2)	29 mm	39 mm	48 mm	55 mm	79 mm
Länge (l_1)	134 mm	169 mm	196 mm	264 mm	371 mm
Tiefe Auflagen-bolzen (t_1)	14 mm	16 mm	19,5 mm	29 mm	45 mm
Breite (b_1)	60 mm	88 mm	98 mm	127 mm	157 mm
Höhe (h_1)	79 mm	103 mm	118 mm	155 mm	217 mm
Dicke der Schweißnaht (HV+Δa)	HV 4+3	HV 5,5+3	HV 6+4	HV 8,5+4	HV 15+4
Produktgewicht (per Stück)	730 g	1800 g	3126,5 g	5750 g	16000 g

Art.-Nr.	Tragfähigkeit max.	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°		0-45°	45-60°	
	W.L.L.	1 Strang	2 Stränge	1 Strang	2 Stränge	2 Stränge			3/4 Stränge		
5162 105 48	4 t	4 t	8 t	4 t	8 t	5,6 t	4 t	4 t	8,4 t	6 t	4 t
5162 105 60	6,7 t	6,7 t	13,4 t	6,7 t	13,4 t	9,38 t	6,7 t	6,7 t	14,1 t	10,1 t	6,7 t
5162 105 65	10 t	10 t	20 t	10 t	20 t	14 t	10 t	10 t	21 t	15 t	10 t
5162 105 90	16 t	16 t	32 t	16 t	32 t	22,4 t	16 t	16 t	33,6 t	24 t	16 t
5162 105 130	30 t	30 t	60 t	30 t	60 t	42 t	30 t	30 t	63 t	45 t	30 t

CL01_3512100108, Rev: 0.727, Stand: 02. 12. 2024

Leistungsnachweis

Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln

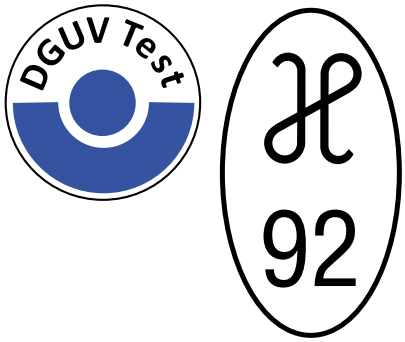

Hinweis

- Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt
- Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
- Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/- 10%)
- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäß den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden

CL01_3512100108, Rev: 0.727, Stand: 02. 12. 2024