Wasserwaage mit 2 Griffen

Extra stark und verwindungsarm mit Leichtmetall-Rechteckprofil, 3 Libellen und 1 bis 2 Griffen, je nach Länge der Wasserwaage




Präzise Messungen

- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Messungen über Kopf, durch die 2 gefrästen Messflächen, bei den Varianten bis 120 cm Länge
- Abnehmbare Endkappe, dadurch ist ein zum Werkstück bündiges Übertragen von Messebenen möglich
- Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung

Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer

- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche

Höhe (H)	30 mm
Breite (B)	60 mm
Messgenauigkeit (pro Länge)	0,5 mm/m
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)	0,5 mm/m
Messgenauigkeit Grad	0,029 Grad
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad	0,029 Grad

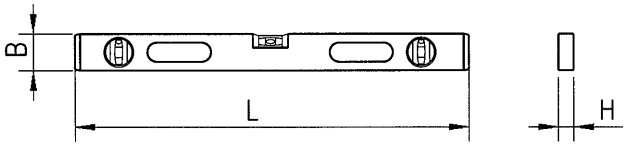


Länge (L)	Anzahl Handgriffe	Art.-Nr.	VE
61 cm	1 STK	**0714 644 006**	1
80 cm	2 STK	**0714 644 008**	1
100 cm	2 STK	**0714 644 010**	1
122 cm	2 STK	**0714 644 012**	1
183 cm	2 STK	**0714 644 018**	1
200 cm	2 STK	**0714 644 020**	1

Details/Anwendung

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung auf einem Untergrund.

CL01_6102080302, Rev: 0.342, Stand: 20. 07. 2026

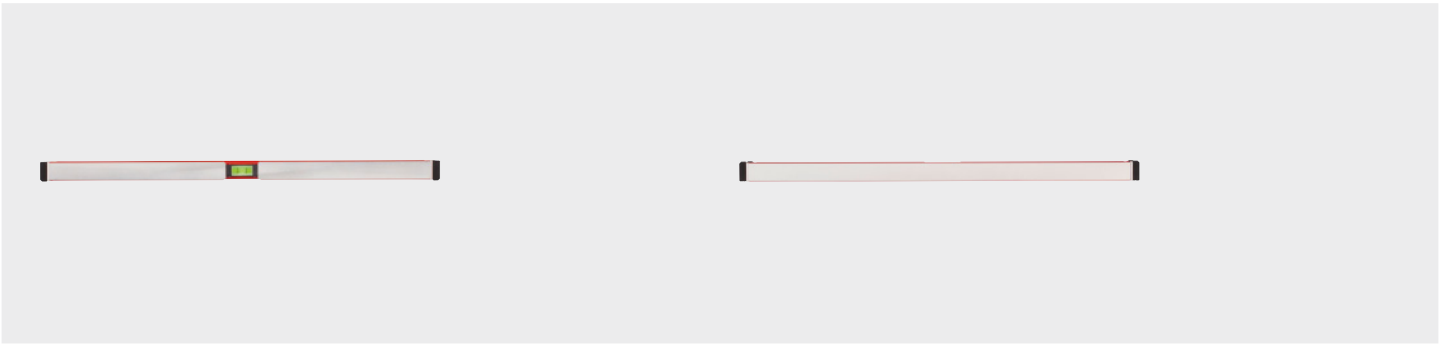

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen