
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Edelstahl A4, blank

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 427
Werkstoff	Edelstahl A4
Festigkeitsklasse	50
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



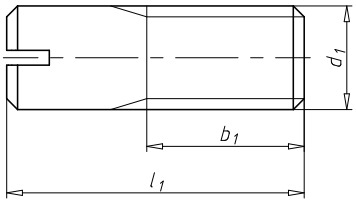

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b_1)	Art.-Nr.	VE
M4	10 mm	4,8 mm	**0277 004 10**	200
M4	20 mm	4,8 mm	**0277 004 20**	200
M5	10 mm	6 mm	**0277 005 10**	200
M5	20 mm	6 mm	**0277 005 20**	200
M5	25 mm	6 mm	**0277 005 25**	200
M6	12 mm	7,2 mm	**0277 006 12**	100
M6	16 mm	7,2 mm	**0277 006 16**	100
M6	25 mm	7,2 mm	**0277 006 25**	100
M8	16 mm	9,6 mm	**0277 008 16**	100
M8	20 mm	9,6 mm	**0277 008 20**	100
M10	30 mm	12 mm	**0277 001 030**	50

Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

CL01_3511050802, Rev: 0.381, Stand: 22. 07. 2026