Varioprimer safe + easy

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung



4-in-1-System

- Haftvermittler
- Korrosionsschutz
- Aktivator
- Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung


- Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen
- Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen
- Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben

Farbe	Schwarz
Ablüftzeit min.	10 min

Art.-Nr.	**0890 024 020**	**0890 024 100**	**0890 024 010**
VE	1/25	1/12	12
Gebinde	Flasche	Flasche	Stick
Inhalt	20 ml	100 ml	10 ml
Chemische Basis	Butanon	Polyurethan	Polyurethan
Ablüftzeit max.	72 h	72 h	24 h
Ablüftzeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C	5 °C	10 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C	40 °C	35 °C

Details/Anwendung

Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.

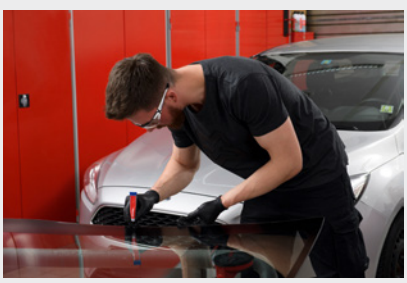



CL01_3005071802, Rev: 0.406, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Die Haftflächen mit Glasreinger Ecoline Art.-Nr. 089022001 säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Bei Anwendung der 10 ml Tube keinen Druck auf die Tube ausüben damit die richtige Menge an Primer appliziert wird. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_3005071802, Rev: 0.406, Stand: 10. 10. 2026