Hohlwand-Verbindungsdose mit Universal-VDE-Schraubdeckel


- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen



Halogenfrei	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr.	**0975 030 82**	**0975 503 120**
VE	10	20
Tiefe	54 mm	65 mm
Fräslochdurchmesser	74 mm	120 mm
Geeignet für Plattenstärke	7 - 40 mm	5 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25
Anzahl Leitungseinführungen	6 STK	12 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	0 STK	
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein	

Leistungsnachweis

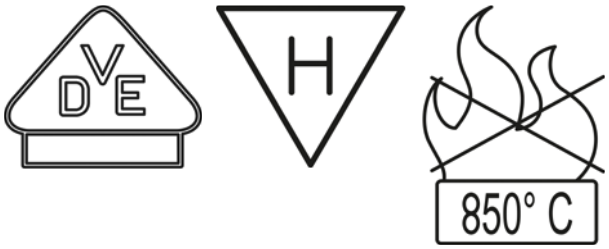

CL01_5502030101, Rev. 0.253, Stand: 23. 07. 2026