
VARIFIX Konsole 41/41 Edelstahl A4

Edelstahl-Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr.

- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte.
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten.



Höhe (H)	41 mm
Grundplattenhöhe (H)	126 mm
Grundplattenbreite (B)	50 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	41 mm
Profilbreite (B_P)	41 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	20 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	12,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	35 mm
Brandschutzgeprüft	Nein
Oberfläche	Blank
Werkstoff	Edelstahl A4, 1.4401

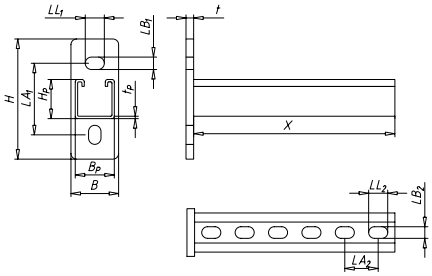


Art.-Nr.	0865 009 059	0865 009 060	0865 009 061	0865 009 062	0865 009 063	0865 009 058
VE	1	1	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	210 mm	315 mm	455 mm	630 mm	770 mm	1015 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	16,31 kN/m	7,25 kN/m	3,48 kN/m	1,43 kN/m	0,77 kN/m	0,33 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	3,43 kN	2,28 kN	1,58 kN	1,08 kN	0,71 kN	0,4 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	1,71 kN	1,14 kN	0,65 kN	0,34 kN	0,22 kN	0,12 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	1,71 kN	1,14 kN	0,79 kN	0,51 kN	0,33 kN	0,19 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	1,14 kN	0,76 kN	0,53 kN	0,38 kN	0,31 kN	0,24 kN
Produktgewicht (per Stück)	930 g	1130 g	1530 g	1810 g	2260 g	2900 g
Länge	200 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm	1000 mm


Details/Anwendung

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.


CL01_8001010220, Rev: 0.609, Stand: 07. 09. 2026




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2




Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

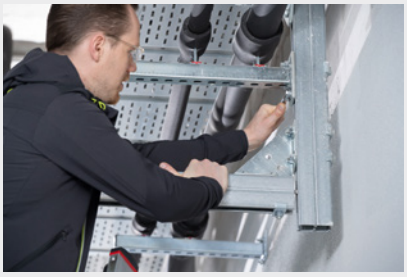

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001010220, Rev: 0.609, Stand: 07. 09. 2026