3D-Band Ø 20 mm

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar


- Zweiteiliges Band für Haustüren aus Holz
- Verstellung einfach von Voren
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)



Geeignet für	Gefälzte Holztüren
Rollendurchmesser	20 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Traglast bei 2 Bändern	75 kg
Traglast bei 3 Bändern	125 kg
Seitenverstellung	+/- 4 mm
Höhenverstellung	+ 4 mm
Tiefenverstellung	+/- 4 mm
Überschlagsstärke min.	16 mm
Rollenhöhe	107,5 mm
Zapfenlänge Rahmenteil	55 mm
Zapfenlänge Flügelteil	55 mm
Innenantrieb	IS5

Werkstoff	Ausdrehsicherung	Oberfläche	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Edelstahl	Nein	Blank	Matt	**0686 341 260**	1/8
Stahl	Ja	Verzinkt		**0686 340 266**	1/15
Stahl	Nein	Verzinkt		**0686 340 265**	1/15


Technische Informationen

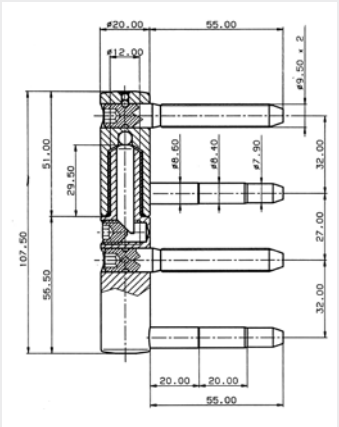


Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m		
Flügelbreite in mm	**mit 2 Bändern**	**mit 3 Bändern**
bis 800	90 kg	150 kg
bis 1000	75 kg	125 kg
bis 1200	60 kg	100 kg

Details/Anwendung







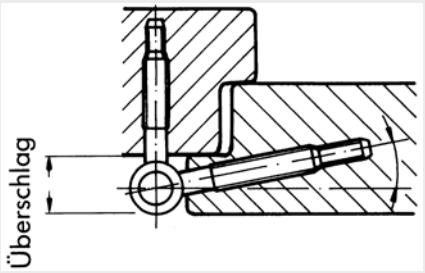

Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden. Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem Ø 8,3 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil Geeignet für Rollendurchmesser 20 mm; Edelstahlfarben, Chromfarben	**0686 350 661**
Abdeckkappe mit Zierkopf für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil Geeignet für Rollendurchmesser 20 mm; Brüniert	**0686 361 461**
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 5 mm	**0614 176 95**
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN 8.5 mm Länge 165 mm	**0629 85**
Bohrlehre für 3-D Bänder mit 2 Bolzen 20 mm Kunststoff	**0688 392 101**

CL01_1503080903, Rev: 0.291, Stand: 26. 06. 2026