Fenstergriff A 502

Die Grundrosette ist mit 4-fach-Kugelrasterung 90° ausgestattet, welche die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sichert


- Nocken, sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich




Form Drückerlochteil	U
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Werkstoff Grundrosette	Kunststoff
Werkstoff Stift	Stahl
Glanzgrad	Matt
Vierkantgröße	7 mm
Nockendurchmesser	10 mm
Rasterung	Vierfach, 90 Grad
DIN-Richtung	DIN R/L
Lochabstand	43 mm
Abschließbar	Nein
Grifflänge	145 mm
Griffdurchmesser	22 mm
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Lieferumfang	1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette

Stiftlänge (A)	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm	**0687 751 032**	1
35 mm	**0687 751 033**	1
38 mm	**0687 751 034**	1

Technische Informationen

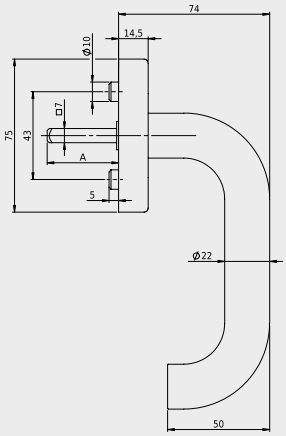

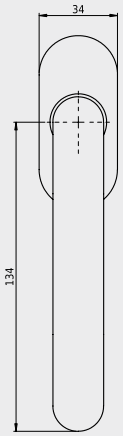

Details/Anwendung

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

CL01_1503021001, Rev: 0.201, Stand: 02. 12. 2024

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 020**
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette	**0687 158 030**
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 520**
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette	**0687 158 530**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0687 751 032	Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze	**0688 185 040**
0687 751 033	Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze	**0688 185 040**
0687 751 034	Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze	**0688 185 045**

CL01_1503021001, Rev: 0.201, Stand: 02. 12. 2024