Türschließer GTS 620 mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 950 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.



- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Vorteile beim Montieren durch höhenverstellbare Gleitschiene.
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.
- Schlankes Design.
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite.
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden.


Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
Beschlagsausführung	Mit Gleitschiene
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Ja
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Ja
Geeignet für Türbreite min./max.	750-950 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-92 mm
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-)	3 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
Türschließergröße min./max.	1-3
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	140 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normal- oder Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage
Öffnungsdämpfung	Nein
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

CL01_1503110209, Rev: 0.343, Stand: 29. 09. 2026


Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	EN 1154:1996 + A1:2002
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja
Klassifizierung nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/ AC:2006	3 8 1-3 1 1 3

Farbe	Glanzgrad	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt	Matt	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 626**	1
Verkehrsweiß RAL 9016		1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 627**	1
Edelstahl matt	Matt	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 629**	1

Technische Informationen

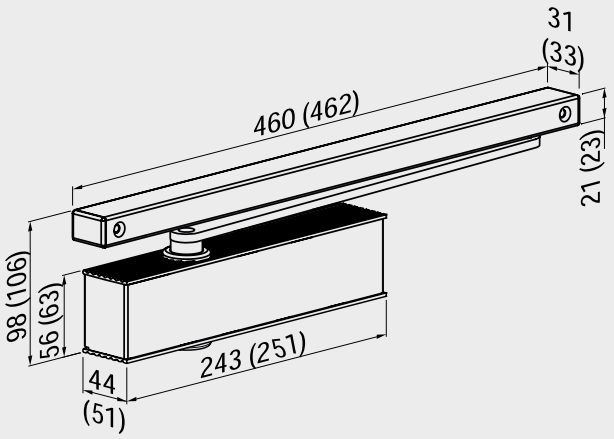


Normalontage Bandgegenseite DIN L (DIN R spiegelbildlich). Die Abmessungen in der ( ) stehen für die Ausführung Edelstahl matt

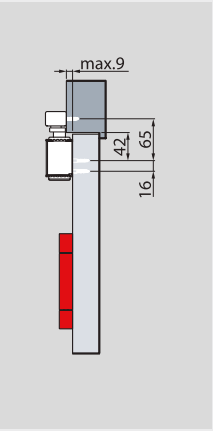


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)


Technische Informationen

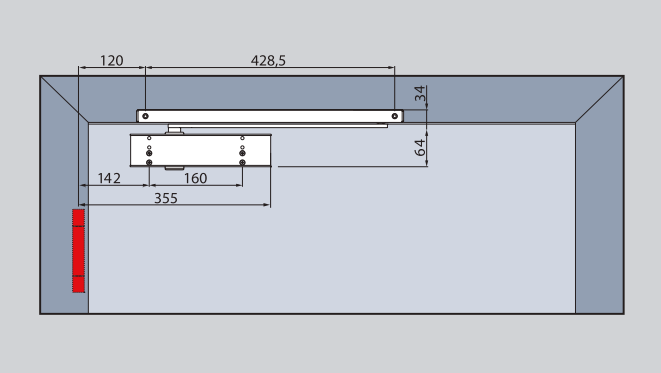


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

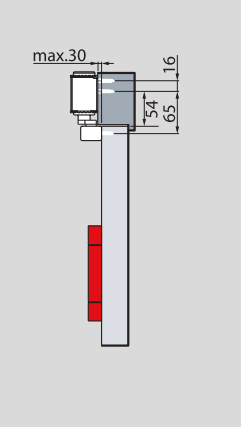


Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

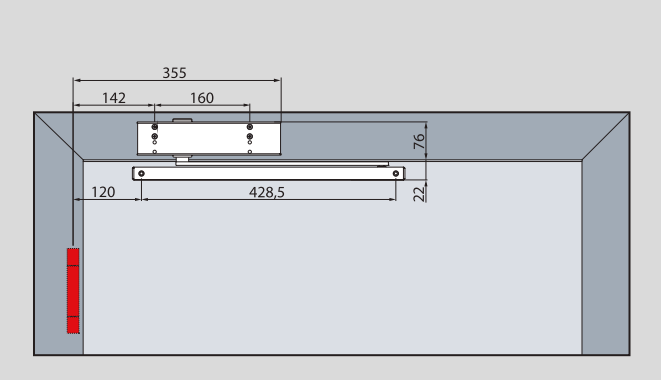


Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

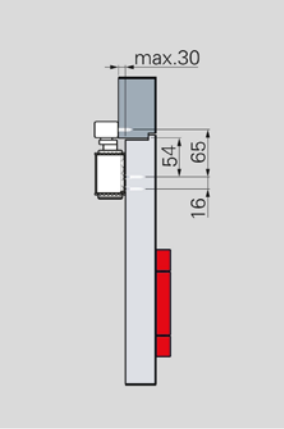

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

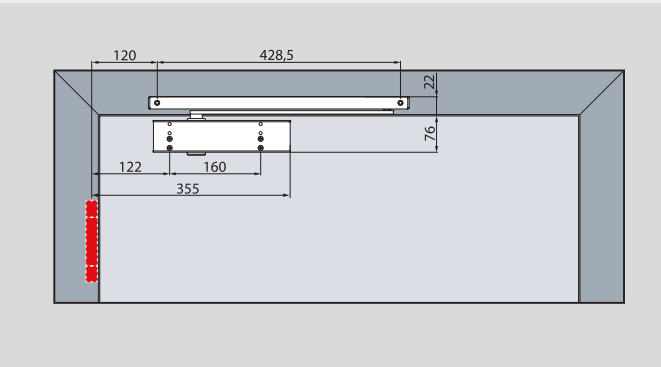


Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

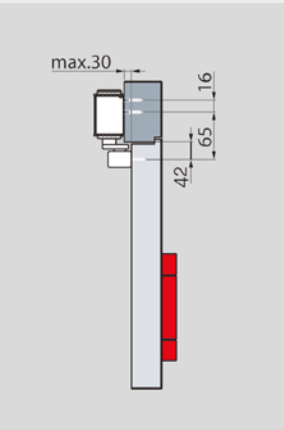

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

CL01_1503110209, Rev: 0.343, Stand: 29. 09. 2026


Technische Informationen

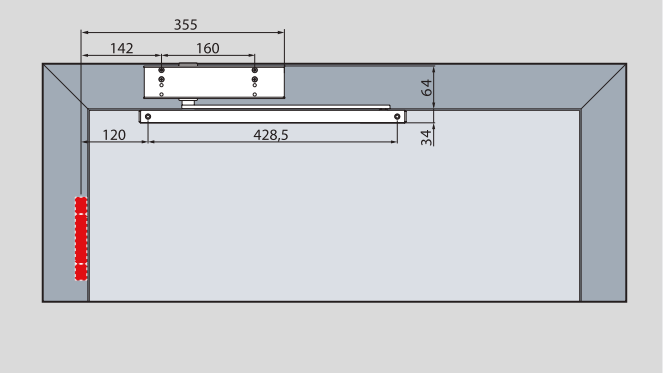


Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2002 D					
3/4	8	1 - 3	1	1	3


Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)



Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)



Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)




Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Hinweis


Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

CL01_1503110209, Rev: 0.343, Stand: 29. 09. 2026

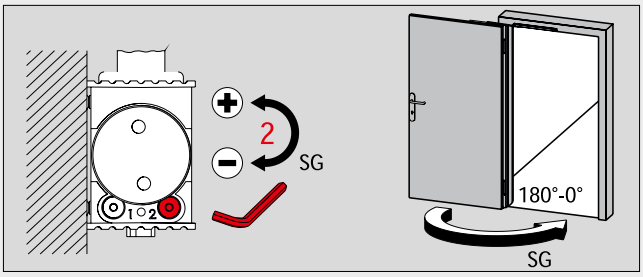

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

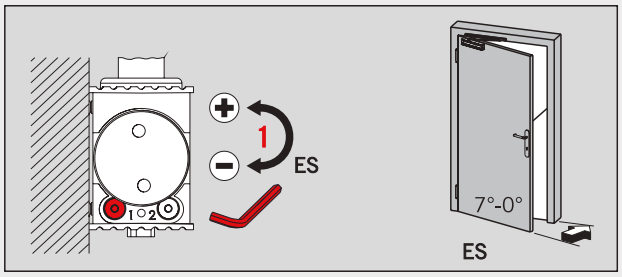

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene Geeignet für Typ GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630/IGS 21	**0688 001 924**
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene Geeignet für Typ STS 370, GTS 620, GTS 630	**0688 001 929**
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G	**0688 001 935**
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene DIN R/L Stahl Verzinkt	**0688 001 944**
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene DIN R/L Schwarz	**0688 001 990**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0688 001 626	Glastürschuh Weißaluminium	**0688 001 913**
0688 001 627	Glastürschuh Verkehrsweiß	**0688 001 914**
0688 001 629	Glastürschuh Edelstahlfarben, Chromfarben	**0688 001 916**

CI01_1503110209, Rev: 0.343, Stand: 29. 09. 2026