
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Stahl 04, blank

Normen	DIN 439
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	04
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



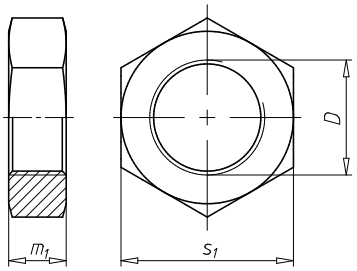

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M8 x 1	3,7 mm	SW13	**0311 8 1**	1000
M10 x 1	4,7 mm	SW17	**0311 10 1**	500
M10 x 1,25	4,7 mm	SW17	**0311 10 125**	500
M12 x 1,25	5,7 mm	SW19	**0311 12 125**	500
M14 x 1,5	6,42 mm	SW22	**0311 143**	200
M16 x 1,5	7,42 mm	SW24	**0311 163**	200
M18 x 1,5	8,42 mm	SW27	**0311 183**	100
M20 x 1,5	9,1 mm	SW30	**0311 203**	100
M22 x 1,5	9,9 mm	SW32	**0311 223**	50
M24 x 1,5	10,9 mm	SW36	**0311 243**	50
M24 x 2	10,9 mm	SW36	**0311 24 2**	100
M30 x 1,5	13,9 mm	SW46	**0311 303**	25
M30 x 2	13,9 mm	SW46	**0311 302**	50
M33 x 1,5	15,4 mm	SW50	**0311 333**	25
M36 x 1,5	16,9 mm	SW55	**0311 363**	15
M36 x 2	16,9 mm	SW55	**0311 362**	15

Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

CL01_3512120529, Rev: 0.292, Stand: 26. 06. 2026