
FLEXEN PE Stabil

Flexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem Polyethylen mit robuster Außenhaut.

- Die robuste Außenhaut schützt vor mechanischen Beschädigungen.
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen.

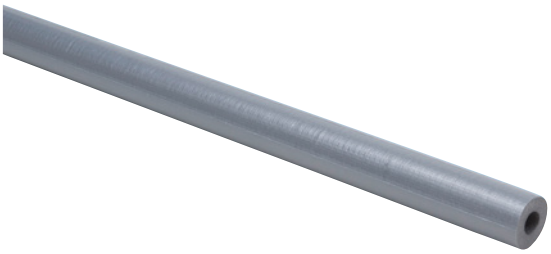

Werkstoff	Geschlossenzelliges Polyethylen
Werkstoff Außenhaut	Polyethylen, coextrudiert
Farbe	Silberfarben
Länge	2 m
Temperatureinsatzbereich min./max.	0 bis 100 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,04 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501
Korrosionsrisiko	Erfüllt die Anforderungen
Korrosionsrisiko Bedingung	nach DIN 1988-200

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Anwendungsbereich gemäß GModG	Art.-Nr.	VE
15 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 015**	232
18 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 018**	190
22 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 022**	162
28 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 028**	126
35 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 035**	92
42 mm	9 mm	Ohne Anforderung	**0870 609 042**	72
15 mm	13 mm	50%	**0870 713 015**	100
18 mm	13 mm	50%	**0870 713 018**	96
22 mm	13 mm	50%	**0870 713 022**	80
28 mm	13 mm	50% (Fe)	**0870 713 028**	64
28 mm	20 mm	50% (Cu)	**0870 718 028**	40
35 mm	20 mm	50%	**0870 720 035**	32
42 mm	20 mm	50% (Fe)	**0870 720 042**	24

Details/Anwendung

Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GModG.
Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988.

CL01_8002110204, Rev: 0.415, Stand: 10. 10. 2026

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gewebeklebeband Silberfarben; Breite 50 mm; Länge 50 m	**0874 100 200**
Messer glatt 28 cm	**0874 110 001**
FLEXEN® Kleber Pinseldose 260 ml	**0892 100 062**

CL01_8002110204, Rev: 0.415, Stand: 10. 10. 2026