Kabeltülle einseitig

Toleranzen nach ISO 3302-1M2

- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe).




Farbe	Schwarz
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
UV-Beständigkeit	Ja
Silikonfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
ISO	3302
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C

Innendurchmesser (d)	Bohrung (D1)	Außendurchmesser (D)	Einbaudicke (h1)	Höhe (H)	Art.-Nr.	VE
6 mm	10 mm	14 mm	8 mm	12 mm	**0561 663 6**	25
8 mm	11 mm	16 mm	9 mm	13 mm	**0561 663 8**	25
10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	15 mm	**0561 664 0**	25
12 mm	17 mm	20 mm	11 mm	17 mm	**0561 664 2**	25

ORSY-lagerfähig

Technische Informationen

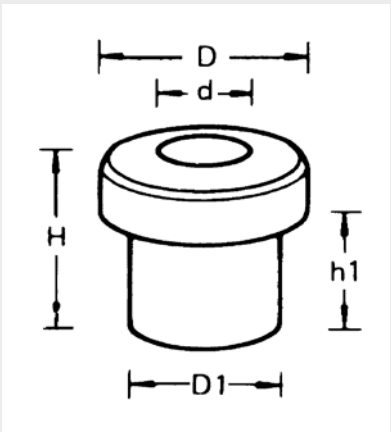

Leistungsnachweis

ROHS-konform