
Verlängerungs-Messleitungen

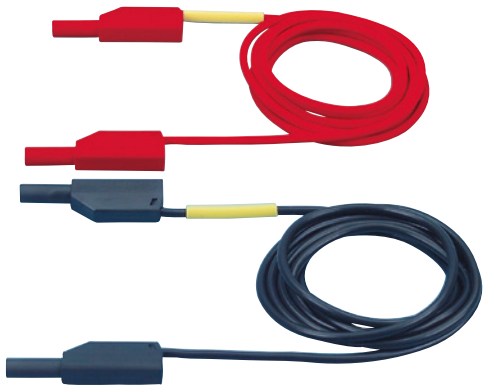

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031

Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.

- Mit beidseitigem stapelbarem 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm^2.
- Länge: 1,5 m.
- Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.
- Lieferumfang: jeweils eine Messleitung in Rot und Schwarz.

Steckerdurchmesser	4 mm
Drahtquerschnitt	2,5 mm^2
Länge	1,5 m
Nennstrom max.	32 A
Nennspannung max.	1000 V/AC/DC
Überspannungsschutzkategorie	CAT III/1000 V

Art.-Nr. 0715 53 820
VE: 1

CL01_6101020903, Rev: 0.237, Stand: 23. 02. 2026