
AKS Abstandklemmschelle

Eine zeitsparende Alternative zur EC Euroclip-Schelle mit ESD Euro-Steckdübel. Beidseitige Anreihmöglichkeit für jede Schnabl EC-Schelle.

Für die Montage von Einzelrohren mit festem Abstand zur Wand unter geringstem Kraftaufwand und größter Zeitersparnis.

Mit Anreihmechanismus (vertikal)	Ja
Farbe	Hellgrau
Silikonfrei	Ja

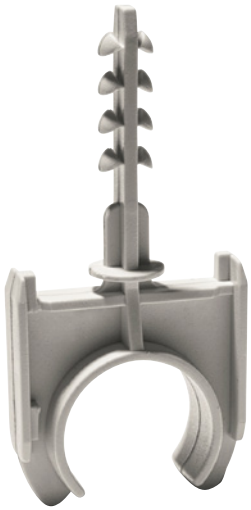

Nenngröße	Temperaturbeständigkeit min./max.	Werkstoff	Halogenfrei	Art.-Nr.	VE
16	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 238**	200
20	-20 bis 75 °C	PA - Polyamid	Nein	**9501 023 245**	200
20	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 239**	200
25	-20 bis 75 °C	PA - Polyamid	Nein	**9501 023 246**	100
25	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 240**	100
32	-20 bis 75 °C	PA - Polyamid	Nein	**9501 023 247**	100
32	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 241**	100
40	-20 bis 75 °C	PA - Polyamid	Nein	**9501 023 248**	50
40	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 242**	50
50	-20 bis 75 °C	PA - Polyamid	Nein	**9501 023 249**	50
50	-20 bis 85 °C	PA 6 - Polyamid	Ja	**9501 023 243**	50

Details/Anwendung

Die AKS Abstandklemmschelle eignet sich für die Montage auf/in Beton, Vollziegel, Hohlziegel und Gasbeton.





Anleitung

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Dübelteil der AKS ins Bohrloch stecken
- Rohr in die Schelle drücken

C101_5504120219, Rev: 0.26, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

Nicht geeignet für die Montage auf/in Holz oder weichen Dämmstoffen.