
Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

Normen	ISO 8748
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Blank
Ausführung	Schwere Ausführung
RoHS-konform	Ja



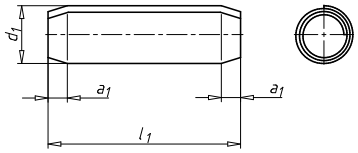

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Fasenlänge (a_1)	Art.-Nr.	VE
1,5 mm	6 mm	0,5 mm	**0475 801 56**	1000
1,5 mm	14 mm	0,5 mm	**0475 801 514**	1000
2 mm	10 mm	0,7 mm	**0475 802 10**	1000
2 mm	12 mm	0,7 mm	**0475 802 12**	1000
2 mm	14 mm	0,7 mm	**0475 802 14**	1000
2 mm	20 mm	0,7 mm	**0475 802 20**	1000
2,5 mm	10 mm	0,7 mm	**0475 802 510**	1000
2,5 mm	14 mm	0,7 mm	**0475 802 514**	1000
2,5 mm	20 mm	0,7 mm	**0475 802 520**	1000
3 mm	8 mm	0,9 mm	**0475 803 08**	1000
3 mm	10 mm	0,9 mm	**0475 803 10**	1000
3 mm	12 mm	0,9 mm	**0475 803 12**	1000
3 mm	14 mm	0,9 mm	**0475 803 14**	2000
3 mm	16 mm	0,9 mm	**0475 803 16**	1000
3 mm	18 mm	0,9 mm	**0475 803 18**	1000
3 mm	20 mm	0,9 mm	**0475 803 20**	1000
3 mm	22 mm	0,9 mm	**0475 803 22**	1000
3 mm	24 mm	0,9 mm	**0475 803 24**	1000
3 mm	28 mm	0,9 mm	**0475 803 28**	1000
3 mm	30 mm	0,9 mm	**0475 803 30**	1000
3 mm	32 mm	0,9 mm	**0475 803 32**	1000
4 mm	8 mm	1,1 mm	**0475 804 08**	500
4 mm	10 mm	1,1 mm	**0475 804 10**	500
4 mm	12 mm	1,1 mm	**0475 804 12**	500
4 mm	14 mm	1,1 mm	**0475 804 14**	500
4 mm	16 mm	1,1 mm	**0475 804 16**	500
4 mm	18 mm	1,1 mm	**0475 804 18**	500
4 mm	20 mm	1,1 mm	**0475 804 20**	500
4 mm	22 mm	1,1 mm	**0475 804 22**	500

CL01_3510070503, Rev: 0.295, Stand: 26. 06. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Fasenlänge (a_1)	Art.-Nr.	VE
4 mm	24 mm	1,1 mm	**0475 804 24**	500
4 mm	26 mm	1,1 mm	**0475 804 26**	500
4 mm	28 mm	1,1 mm	**0475 804 28**	500
4 mm	30 mm	1,1 mm	**0475 804 30**	500
4 mm	32 mm	1,1 mm	**0475 804 32**	500
4 mm	35 mm	1,1 mm	**0475 804 35**	500
4 mm	40 mm	1,1 mm	**0475 804 40**	1000
4 mm	50 mm	1,1 mm	**0475 804 50**	500
5 mm	16 mm	1,3 mm	**0475 805 16**	500
5 mm	20 mm	1,3 mm	**0475 805 20**	500
5 mm	22 mm	1,3 mm	**0475 805 22**	1000
5 mm	24 mm	1,3 mm	**0475 805 24**	500
5 mm	26 mm	1,3 mm	**0475 805 26**	500
5 mm	28 mm	1,3 mm	**0475 805 28**	500
5 mm	30 mm	1,3 mm	**0475 805 30**	1000
5 mm	32 mm	1,3 mm	**0475 805 32**	500
5 mm	35 mm	1,3 mm	**0475 805 35**	500
5 mm	40 mm	1,3 mm	**0475 805 40**	500
5 mm	45 mm	1,3 mm	**0475 805 45**	500
5 mm	50 mm	1,3 mm	**0475 805 50**	250
6 mm	14 mm	1,5 mm	**0475 806 14**	500
6 mm	16 mm	1,5 mm	**0475 806 16**	500
6 mm	20 mm	1,5 mm	**0475 806 20**	500
6 mm	22 mm	1,5 mm	**0475 806 22**	500
6 mm	24 mm	1,5 mm	**0475 806 24**	500
6 mm	26 mm	1,5 mm	**0475 806 26**	500
6 mm	28 mm	1,5 mm	**0475 806 28**	500
6 mm	30 mm	1,5 mm	**0475 806 30**	500
6 mm	32 mm	1,5 mm	**0475 806 32**	500
6 mm	35 mm	1,5 mm	**0475 806 35**	500
6 mm	40 mm	1,5 mm	**0475 806 40**	250
6 mm	45 mm	1,5 mm	**0475 806 45**	250
6 mm	50 mm	1,5 mm	**0475 806 50**	250
6 mm	60 mm	1,5 mm	**0475 806 60**	250
8 mm	20 mm	2 mm	**0475 808 20**	500
8 mm	22 mm	2 mm	**0475 808 22**	500
8 mm	26 mm	2 mm	**0475 808 26**	250
8 mm	30 mm	2 mm	**0475 808 30**	250
8 mm	35 mm	2 mm	**0475 808 35**	500
8 mm	40 mm	2 mm	**0475 808 40**	250
8 mm	45 mm	2 mm	**0475 808 45**	250
8 mm	50 mm	2 mm	**0475 808 50**	250
8 mm	60 mm	2 mm	**0475 808 60**	250
8 mm	70 mm	2 mm	**0475 808 70**	250

CL01_3510070503, Rev: 0.295, Stand: 26. 06. 2026