Ovalrosette Blind

- Unsichtbare 2 Punkt Befestigung


Lochung	Blind (ohne Lochung)
Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich, Innenbereich
Rosettenstärke	7 mm
Ausführung	Blindrosette
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Glanzgrad	Matt
DIN-Richtung	DIN R/L
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Montageart	Zum Anschrauben
Lochabstand	50 mm
Rosettenlänge	70 mm
Rosettenbreite	33 mm
Lieferumfang	1 Ovalrosette Blind, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung




MADE IN GERMANY

Geeignet für	Brandschutzgeprüft	Art.-Nr.	VE
Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren	Nein	**0687 158 410**	1
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren	Ja	**0687 158 810**	1


Technische Informationen

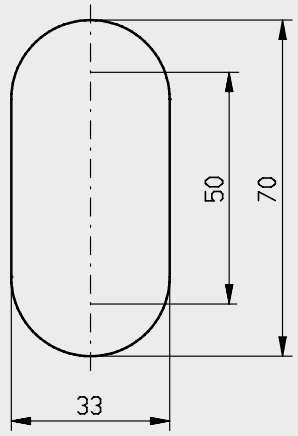


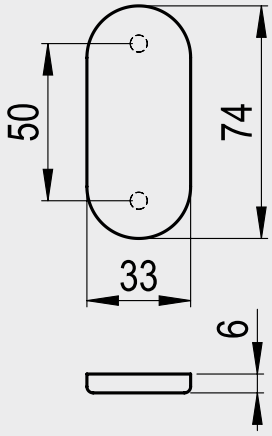

CL01_1503101309, Rev: 0.345, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

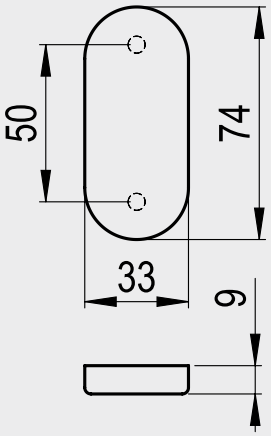

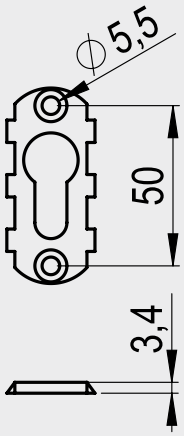

Details/Anwendung

Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).

Hinweis

- Die Blindovalrosetten haben keine Schutzfunktion.
- Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 020**
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette	**0687 158 070**
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette	**0687 158 100**
Türdrücker A 811 auf Ovalrosette	**0687 158 110**
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 520**
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette	**0687 158 570**
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette	**0687 158 600**
Türdrücker A 811 auf Ovalrosette	**0687 158 610**

CL01_1503101309, Rev: 0.345, Stand: 02. 12. 2024