VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch


Isolierter Einmaulschlüssel, geeignet für Arbeiten im Berich von spannungsführenden Teilen

Oberfläche	VDE-isoliert
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Normen	EN 60900 DIN 7446



Abbildung ähnlich

1000 V

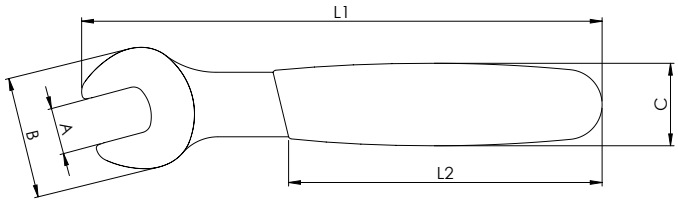

Schlüsselweite (A)	Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B)	Griffdurchmesser (C)	Länge (L1)	Grifflänge (L2)	Art.-Nr.	VE
8 mm	23 mm	16,3 mm	104 mm	65 mm	**0715 002 408**	1
10 mm	25 mm	17,2 mm	114 mm	72 mm	**0715 002 410**	1
11 mm	29,5 mm	19,9 mm	124 mm	73 mm	**0715 002 411**	1
12 mm	29,5 mm	19,9 mm	124 mm	75 mm	**0715 002 412**	1
13 mm	34 mm	23 mm	154 mm	97 mm	**0715 002 413**	1
14 mm	34 mm	23 mm	154 mm	97 mm	**0715 002 414**	1
15 mm	42 mm	25,4 mm	171 mm	110 mm	**0715 002 415**	1
16 mm	42 mm	25,4 mm	171 mm	110 mm	**0715 002 416**	1
17 mm	42 mm	25,4 mm	171 mm	110 mm	**0715 002 417**	1
18 mm	46,6 mm	27,3 mm	182 mm	115 mm	**0715 002 418**	1
19 mm	46,6 mm	27,3 mm	182 mm	115 mm	**0715 002 419**	1
21 mm	52 mm	29 mm	202 mm	125 mm	**0715 002 421**	1
22 mm	52 mm	29 mm	202 mm	125 mm	**0715 002 422**	1
24 mm	57 mm	32 mm	237 mm	140 mm	**0715 002 424**	1

Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

CL01_6014040104, Rev: 0.113, Stand: 02. 12. 2024