
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	EN 1666
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Flansch
Sicherungsfunktion	Klemmteil Polyamidring
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend
RoHS-konform	Ja



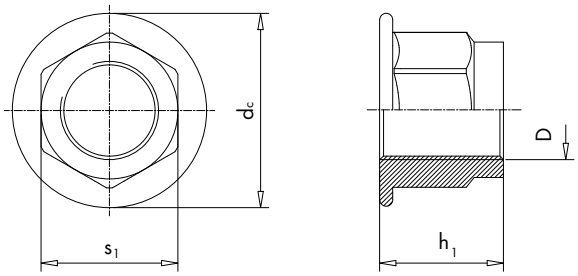

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung	Höhe	Flanschdurchmesser	Außenantrieb	Art.-Nr.	VE
M8 x 1	11,1 mm	17,9 mm	SW13	**5119 708**	100
M10 x 1	13,5 mm	21,8 mm	SW16	**5119 710**	100
M12 x 1,5	16,1 mm	26 mm	SW18	**5119 712**	50
M16 x 1,5	20,3 mm	34,5 mm	SW24	**5119 716**	50
M20 x 1,5	24,8 mm	42,8 mm	SW30	**5119 720**	25

Hinweis

ISO EN 1666 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt.

CL01_3512130501, Rev: 0.937, Stand: 03. 12. 2024