Dichtfolie streichbar

Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen

- Streich- und spritzbar.
- Luft- und wasserdicht.
- Dauerelastisch.
- Schnelle Aushärtung.
- Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei.
- UV beständig.



Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

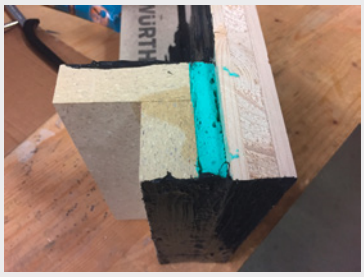
Inhalt	310 ml
Chemische Basis	Hybrid-Polymer
Farbe	Anthrazit
Dichte/Bedingung	1,28 g/cm³/bei 20°C
Härte nach Shore A	30
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	2,2 mm/d/23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Bruchdehnung min.	360 %
Hautbildezeit min.	10 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar/Überlackierbar	Ja
Anstrichverträglichkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 5°C bis 25°C



Art.-Nr. 0892 325 100
VE: 1 / 25

Details/Anwendung

- Zum Überstreichen von Fugen und Leckagen
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu Bauelementen

CL01_3010141410, Rev: 0.314, Stand: 24. 09. 2026



Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von losen Teilen, Fett, Rost und Wasser sein
- Um die Haftung von Putz auf dem Dichtstoff zu optimieren, wird das Einlegen/Andrücken eines Glasfaserfugendeckstreifens oder Glasfaservlies in den noch nicht ausreagierten Dichtstoff empfohlen
- Untergrund mit IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893223500) vorreinigen. Untergründe wie Mauerwerk sind mit Haftplus Kunststoff/ Holz/Stein vorzubehandeln
- Dichtmasse auf abzudichtende Fuge auftragen und mit einem Flachpinsel verstreichen. Dabei den Dichtstoff mindestens 10 mm über beide Seiten hinaus streichen. Die Schichtdicke sollte ca. 3 mm betragen
- Spätestens nach 3 Monaten sollte die Dichtfolie überdeckt werden
- Für Untergründe aus Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, GFK, Polycarbonat, Fichte und Eiche ist kein Voranstrich notwendig
- Für die Untergründe PVC hart, ABS, EPS, Beton, Ziegel und PMMA ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/ Stein zu verwenden
- Für Untergründe aus Edelstahl ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall zu verwenden

Leistungsnachweis

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Hinweis

- Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert.
- Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden.
- Der Dichtstoff ist mit wasserbasierenden Farben überstreichbar.
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.

CL01_3010141410, Rev: 0.314, Stand: 24. 09. 2026

- Ein Kontakt mit PE, PP, Silikon, Butyl-Kautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- und teerhaltigen Untergründen ist zu vermeiden.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein 250 ml	**0890 100 62**
Druckluft Sprüh- und Auspresspistole PS4	**0891 628 4**

CL01_3010141410, Rev: 0.314, Stand: 24. 09. 2026