Steinschlagschutz AQUA

Klimaoptimierter, überlackierbarer Steinschlagschutz auf Wasserbasis.

- Durchtrocknung bis –10°C
- Je nach Anwendung können feine und grobe Strukturen gespritzt werden
- Sehr guter Anti-Dröhn-Effekt
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Geeignet für die Ofentrocknung
- Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung




Chemische Basis	Wässriges Gemisch
Inhalt	1000 ml
Inhaltsgewicht	1,45 kg
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C
Überlackierbar nach	2 h
Dichte/Bedingung	1,45 g/cm³/bei 20°C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 120 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung

Farbe	Trockenzeit/Bedingung	Trockenzeit Bedingung	Art.-Nr.	VE
Grau			**0892 070 201**	1/12
Schwarz	2 h/bei 20°C	bei 20°C	**0892 070 101**	1/12

Details/Anwendung

Zur Ausbesserung und Wiederherstellung der Originalstruktur, sowie zum Schutz gegen Steinschlag und Korrosion an allen sichtbaren Stellen, wie z. B. Front- und Heckschürze, Seitenschwelle, etc.

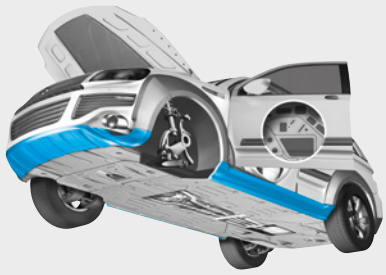

CI01_3006150302, Rev: 0.341, Stand: 24. 08. 2026

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Alte Beschichtungsmasse sollte entfernt werden. Überlackierbar nach ca. 2 Stunden (je nach Schichtstärke) mit allen Lacksystemen, im Speziellen mit wasserbasierenden Lacken. Optimaler Sprühabstand bei 20-30 cm. Beim ersten Sprühgang eine hauchdünne Schicht für bessere Haftung vorlegen und ca. 3 Min. ablüften lassen. Danach gewünschte Schichtstärke aufbringen. Zwischenschichten ablüften lassen. Unterschiedliche Strukturen werden durch Verstellen der Druckluft- und der Düsenregulierung erzielt. Nach jeder Verwendung die Pistole gründlich mit Wasser reinigen. Steinschlagschutz Aqua kann bis zu 30% mit wasserbasierende Lacken vermischt werden. Verschmutzte Oberflächen können vor der Durchtrocknung mit Wasser gereinigt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung ist das Produkt mit handelsüblichen 2K-Acryl- & Basislacken überlackierbar. Vor Anwendung des 2K-Acryllackes empfehlen wir einen Primer. Arbeitsdruck: 3 - 6 bar.

Hinweis

Durchtrocknung bis –10°C. Bei der Überlackierung sind Umgebungseinflüsse zu beachten. Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Verdünnung mit Wasser (max. 2 %) möglich. Bei IR (Infrarot) Trocknung muss folgendes beachtet werden:Maximale Trocknungszeit ist von der Temperatur, Schichtdicke, Frischluft oder Luftzufuhr abhängigDas Material darf bei der IR Trocknung max. 60°C warm werden, da sonst eine Blasenbildung entstehen könnte

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 070 101	Unterbodenschutzpistole Metall/Kunststoff	**0891 106 3**
0892 070 201	Unterbodenschutzpistole Metall/Kunststoff	**0891 106 3**

CL01_3006150302, Rev: 0.341, Stand: 24. 08. 2026