# VARIFIX C-Montageschiene 41/62 Edelstahl A4

## C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen




- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

## Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

| | |
|---|---|
| Breite (B) | 41 mm |
| Höhe (H) | 62 mm |
| Materialstärke (t) | 3 mm |
| Öffnungsweite ($B_Ö$) | 22 mm |
| Langlochlänge ($LL_1$) | 30 mm |
| Langlochbreite ($LB_1$) | 14 mm |
| Falzhöhe ($H_F$) | 7,5 mm |
| Lochabstand ($LA_1$) | 50 mm |
| Schienenlänge (L) | 6 m |
| Lieferumfang | 2 Stk. mit Länge 6m |
| Oberfläche | Blank |
| Gewicht pro Meter | 3980 g |
| Brandschutzgeprüft | Ja |
| Werkstoff | Edelstahl A4 |
| Ausführung | Mit Verzahnung |






**Art.-Nr. 0865 001 232**
VE: 12

CL01_8001030122, Rev: 0.375, Stand: 22. 09. 2026

## Anleitung



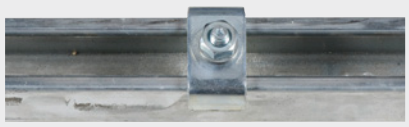

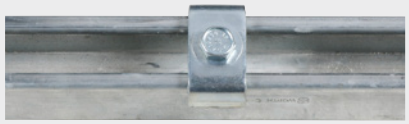

## Leistungsnachweis

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001030122, Rev: 0.375, Stand: 22. 09. 2026