3D-Band Insert zum Einfräsen

Ohne Aushängen, Unterkeilen und Öffnen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

- Die Bänder werden auf der Flügel- und Rahmenseite eingefräst
- Hohe Auszugswerte
- Rahmenteil mit Abdeckrand dadurch ist eine saubere Abdeckung der Fräsung gewährleistet
- Kein Nachschmieren der Bänder durch eine wartungsfreies Kunststoffgleitlager
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Aushängesicherung (Stiftsicherung) Serienmäßig vorhanden
- Für Überschlagsdichtungen geeignet




Abbildung ähnlich


Geeignet für	Gefälzte Holztüren
Werkstoff	Aluminium
Rollendurchmesser	20 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Traglast bei 2 Bändern	160 kg
Überschlagsstärke min.	15 mm
Seitenverstellung	+/- 3 mm
Höhenverstellung	+3 mm/-2 mm
Tiefenverstellung	+/- 2 mm
Geeignet für Türbreite max.	1000 mm
Normen	EN 1935
Bandklasse	11
EPD-Umweltdeklaration	Nein
Lieferumfang	1 Flügelteil, 1 Rahmenteil, 1 Abdeckkappe, 2 Gewindestifte DIN 913 M6 x 6 mm vz, 2 Bolzen mit Nut, 2 Gewindestifte, M6 x 40 mm vc, Montageanleitung


Oberfläche	Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Eloxiert	Edelstahlfarben, Chromfarben		**0686 346 036**	3
Lackiert	Edelstahlfarben, Chromfarben		**0686 346 035**	3
Lackiert	Verkehrsweiß RAL 9016		**0686 346 030**	3
Verchromt		Matt	**0686 346 032**	3
Vernickelt		Matt	**0686 346 033**	3


CL01_1503080808, Rev: 0.242, Stand: 27. 11. 2025


Technische Informationen




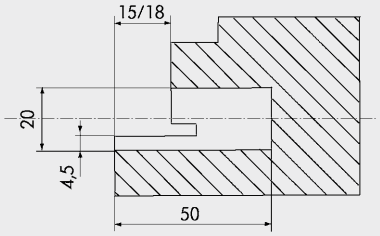


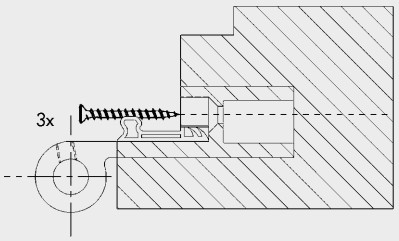

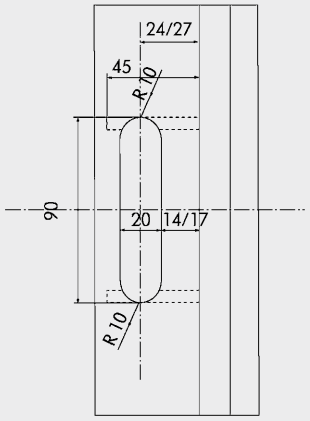


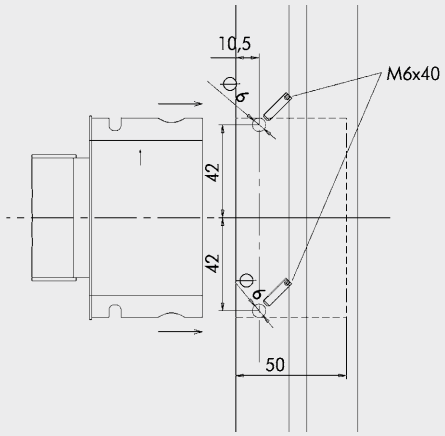

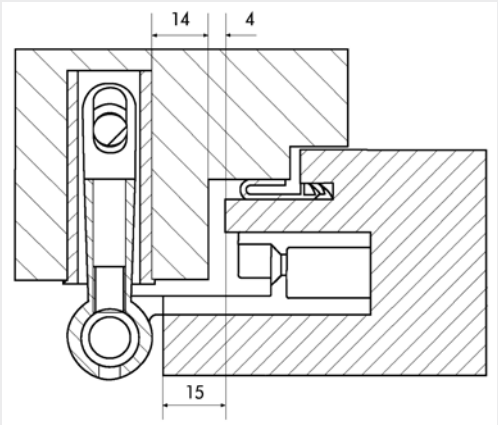

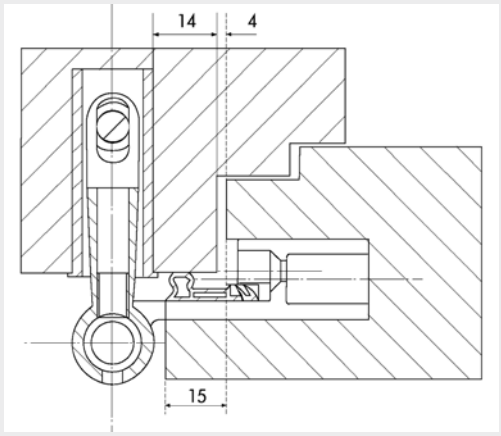


Technische Informationen

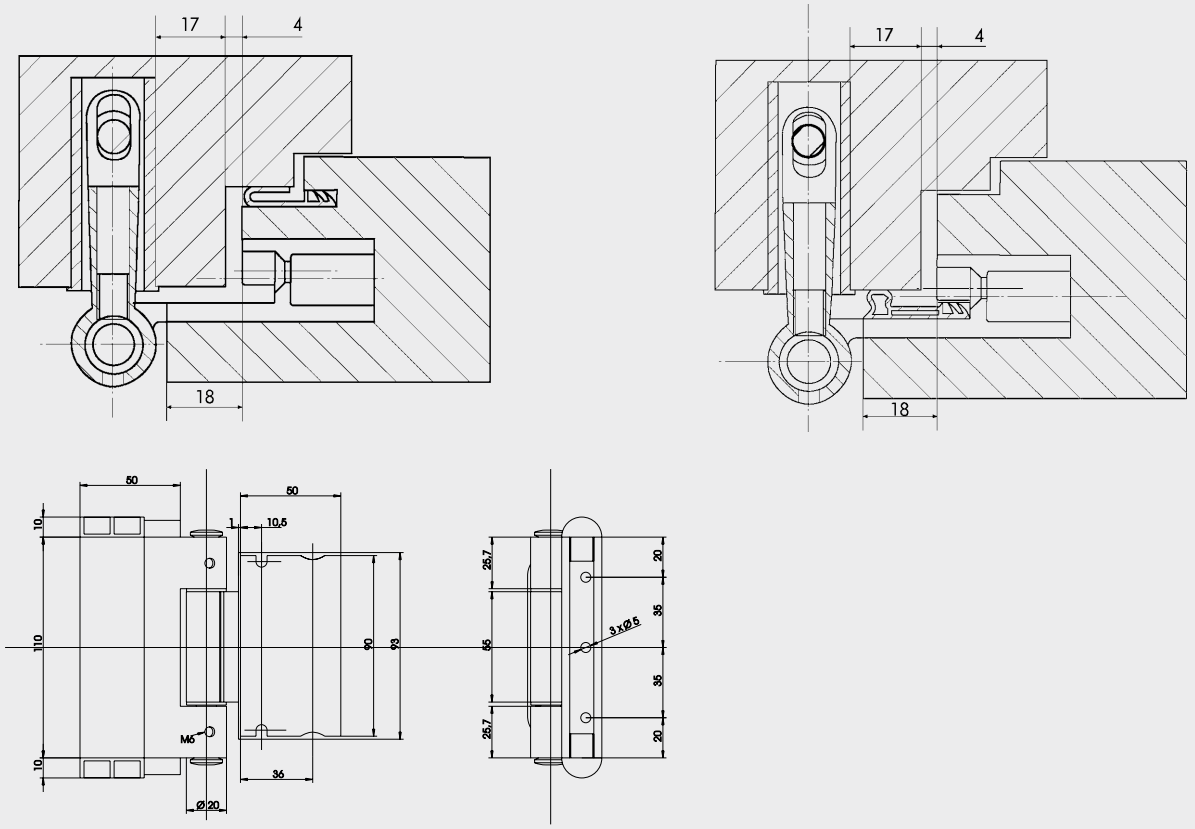

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002							
3	7	4	1	1	4	0	11

Details/Anwendung

Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft und einem Überschlag von 15 mm oder 18 mm.





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503080808, Rev: 0.242, Stand: 27. 11. 2025