Blindfrontbefestigung Typ 7600

Werkzeuglose Montage und Demontage der Frontblende durch Clipstechnik

- Werkzeuglose Seitenverstellung +/–1,5 mm
- Tiefenverstellung +/–1,5 mm
- Höhenverstellung +/– 2 mm




Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche	Verzinkt
Montageart	Zum Anschrauben

Art.-Nr. F102 108 430
VE: 1 / 50

G*GRASS

Technische Informationen

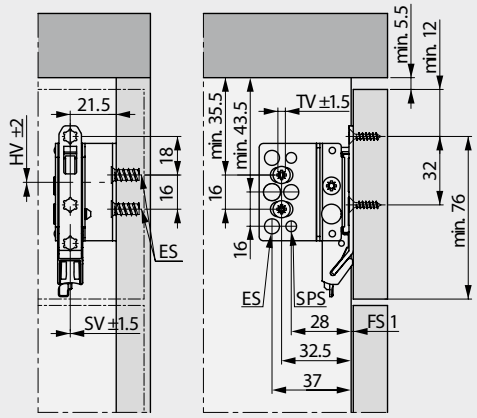

Legende	
HV	Höhenverstellung
TV	Tiefenverstellung
SV	Seitenverstellung
ES	Euroschraube Senkkopf
SPS	Spanplattenschraube
FS	Frontspalt

Hinweis

Blindfrontbefestigung zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm, Einhängehaken zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-Ø 6,8 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504160723, Rev: 0.268, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus Zum Anschrauben; 32/50 mm	**F102 021 855**
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus Mit 10 mm Spreizdübel; 32 mm	**F102 117 719**
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus Mit 10 mm Spreizdübel; 50 mm	**F102 117 720**
Euro-Schraube Senkkopf Typ A Länge 14 mm	**0276 563 14**

CL01_1504160723, Rev: 0.268, Stand: 02. 12. 2024