Gummischlauchleitung H07RN-F

Bundware

- Beständig gegen Öl, Benzin und UV-Strahlung
- Feindrähtiger Cu-Leiter nach VDE 0295, Leiterklasse 5
- Neopren-Außenmantel, Farbe: schwarz

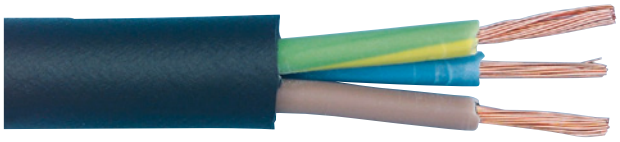


Abbildung ähnlich

Länge	50 m
Nennspannung min./max.	450/750 V/AC
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja

Kabelnennquerschnitt	Farbe	Art.-Nr.	VE
3G 1,5 mm^2	Grün, Gelb, Blau, Braun	**0770 116 5**	50
7 x 1,5 mm^2	Grün, Gelb, Schwarz mit weißen Ziffern	**0770 118 6**	50

Details/Anwendung

Zum Einsatz in trockenen und feuchten Räumen

CL01_6501180502, Rev: 0.280, Stand: 20. 04. 2026