
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)

Werkstoff	Einsatzstahl, 1.1141 C15E
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



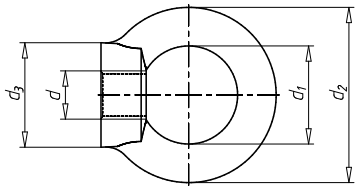

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Auflagendurchmesser (d_3)	Traglast (F max)	Art.-Nr.	VE
M6	20 mm	36 mm	20 mm	80 kg	**0395 96**	25
M8	20 mm	36 mm	20 mm	140 kg	**0395 98**	25
M10	25 mm	45 mm	25 mm	230 kg	**0395 910**	5
M12	30 mm	54 mm	30 mm	340 kg	**0395 912**	5
M16	25 mm	45 mm	25 mm	700 kg	**0395 016 25**	25
M16	35 mm	63 mm	35 mm	700 kg	**0395 916**	5
M20	40 mm	72 mm	40 mm	1200 kg	**0395 920**	5
M24	50 mm	90 mm	50 mm	1800 kg	**0395 924**	5
M30	60 mm	108 mm	65 mm	3200 kg	**0395 930**	1
M36	70 mm	126 mm	75 mm	4600 kg	**0395 936**	1
M42	80 mm	144 mm	85 mm	6300 kg	**0395 942**	5
M48	90 mm	166 mm	100 mm	8600 kg	**0395 948**	1

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

CL01_3512100103, Rev: 0.385, Stand: 26. 06. 2026