Wärmeschrumpfende Endkappe

Zur Abdichtung von Kabel- und Leitungsenden sowie Rohren gegen Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport


- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften



Elektrische Durchschlagfestigkeit	12 kV/mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 110 °C
Schrumpftemperatur min.	120 °C
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.	0–10 %
UV-Beständigkeit	Ja
Werkstoff	Polyolefin

Typ	Durchmesser (D)	Durchmesser (geschrumpft)	Länge (geschrumpft)	Wanddicke geschrumpft	Art.-Nr.	VE
12/4	12 mm	4 mm	40 mm	2,6 mm	**0975 301 101**	10
20/6	20 mm	6 mm	55 mm	2,8 mm	**0975 301 102**	5

Technische Informationen

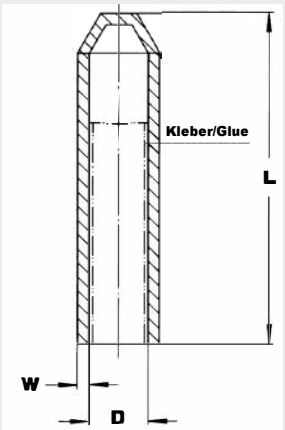

Details/Anwendung



Hinweis

Nicht für spannungsführende Kabel und Leitungen geeignet

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Butan-Gas	**0893 250 001**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen