
Glastürschloss MS 5000 mit gefedertem Riegel

- Verwendbar für Schließrichtung rechts/links
- Schließzwang möglich



Geeignet für Türstärke min.	6 mm
Geeignet für Türstärke max.	8 mm
Ausführung	Mit gefedertem Riegel, Links/rechts
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt
Glanzgrad	Glänzend
Schließzwang	Möglich

Art.-Nr. 0683 530 441
VE: 1

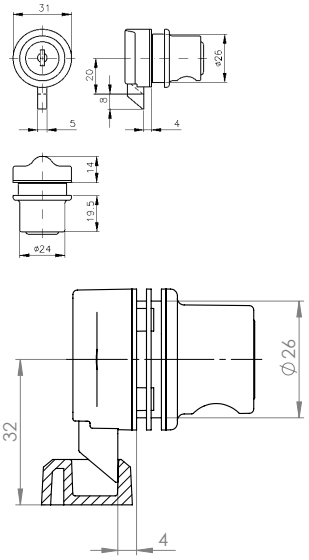

Details/Anwendung

Für aufliegende Drehtüren, geeignet für Glasdicke 6 und 8 mm



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504072407, Rev: 0.253, Stand: 27. 06. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
MS 5000 Zylinder-Wechselkern Schließart Verschiedenschließend	**0683 532 151**
Anschlagplatte für Glastürschloss Zinkdruckguss	**0683 530 442**
Schließwinkel für Glastürschloss Vernickelt	**0683 530 443**
MS 5000 Standard-Rosette Stahl Vernickelt	**0683 530 467**

CL01_1504072407, Rev: 0.253, Stand: 27. 06. 2026