
VARIFIX Konsole 36/36 Stahl verzinkt

Verzinkte Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr

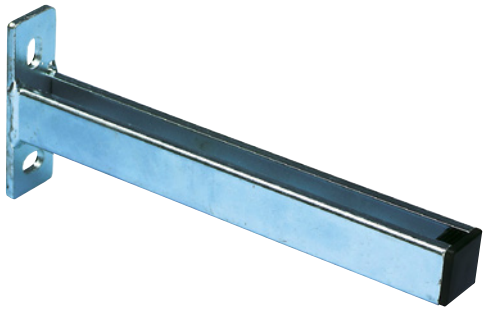


- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Grundplattenhöhe (H)	120 mm
Grundplattenbreite (B)	40 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	36 mm
Profilbreite (B_P)	36 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Brandschutzgeprüft	Ja
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

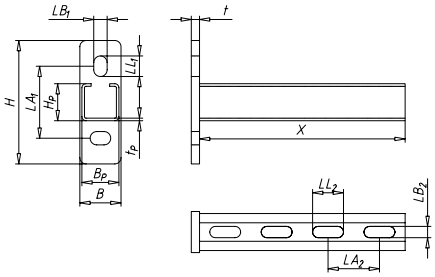


CL01_8001010202, Rev: 0.452, Stand: 25. 09. 2026


Art.-Nr.	0862 009 019	0862 009 020	0862 009 021	0862 009 022	0862 009 023
VE	1	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	208 mm	308 mm	408 mm	508 mm	608 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	15,48 kN/m	6,88 kN/m	3,87 kN/m	2,48 kN/m	1,72 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	3,1 kN	2,06 kN	1,55 kN	1,24 kN	1,03 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	1,55 kN	1,03 kN	0,77 kN	0,62 kN	0,52 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	1,55 kN	1,03 kN	0,77 kN	0,62 kN	0,52 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	1,03 kN	0,69 kN	0,52 kN	0,41 kN	0,34 kN
Produktgewicht (per Stück)	652 g	848 g	1099 g	1255 g	1460 g
Länge	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm

Details/Anwendung


Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

CL01_8001010202, Rev: 0.452, Stand: 25. 09. 2026

Leistungsnachweis

Brandschutzprüfung: Prüfbericht Nr. 3612/5526

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX C-Montageschiene 36/36 5 STK x 2 m	**0862 001 004**
VARIFIX Kombischiebemutter M10 Länge x Breite 33 x 29 mm	**0862 064 101**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M10 x 34 mm	**0862 102 132**

CL01_8001010202, Rev: 0.452, Stand: 25. 09. 2026