Pfostenträger D-D-H/R3R


Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.





P 4.06

- Höhenverstellbarer Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) mit verdecktem Dollenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 135 mm bis 200 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04
- Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007
- Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2

Ausführung	Für statische Zwecke
Form	Dolle
Anzahl Löcher D 11 mm	1 STK
Anzahl Löcher D 13 mm	8 STK
Trägerplattenformat	80 x 80 x 6 mm
Länge Dolle (Holz)	120 mm
Durchmesser Dolle (Holz)	24 mm
Typbezeichnung	H004
Grundhöhe	135 mm
Höhe min./max. (H)	135-200 mm
Erforderliche Stabdübel	1 Stück, Durchmesser 10 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	130 x 130 mm
Fußplattenformat	160 x 80 x 6 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung Träger	S 235 JR
Norm Werkstoff Träger	EN 10025-2:2005-04
Werkstoffbezeichnung Fuß	S195T
Norm Werkstoff Fuß	EN 10255:2007
Oberfläche	Zink-Eisen schwarz
Schichtdicke	8 µm
Nutzungsklasse	1, 2
Anzahl Teile	2 STK
Gewicht	1894 g



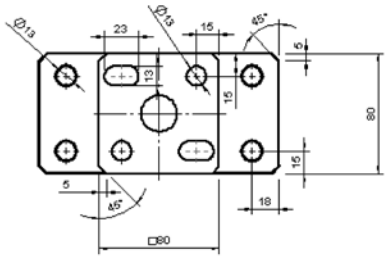



Art.-Nr. 0681 492 003
VE: 6

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen

Salzsprühtest nach 456 Stunden



Oberfläche: Feuerverzinkt (links)/Oberfläche: Zink-Eisen-Beschichtung (rechts)

Anleitung

Der Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 12 x 120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübeln oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 12 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 x 80 mm oder SB Garnitur M10

Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026

Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.

Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

CL01_1004011321, Rev: 0.305, Stand: 15. 11. 2024