Brandschutz Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Schallschutzfunktion

Fräsloch-Ø 68 mm für einen schnellen und unkomplizierten Einbau ohne zusätzliche Nacharbeit

- Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Werkzeuglose Rohr- und Leitungseinführung (mit Leitungsrückhaltung nach DIN EN 60670)
- Erfüllen die Schallschutzanforderungen nach DIN EN ISO 10 140 (erhält die Schallschutzfunktion der Wand)
- Luftdichte Bauweise schützt im Brandfall vor der Ausbreitung von giftigen Rauchgasen über Luftleckströme in der Elektroinstallation
- Nachträgliche Installation möglich



HALOGENFREI

ETA-18/0628

Z-19.21.2283


Tiefe	62 mm
Fräslochdurchmesser	68 mm
Geeignet für Plattenstärke	5 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 25
Anzahl Leitungseinführungen	4 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	5 STK
Halogenfrei	Ja
Luftdicht nach EnEV/GEG	Ja
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 033 80
VE: 10

Details/Anwendung

Erhalten in Brandschutzwänden bis EI 120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallation und sorgen für einen sicheren, rauchdichten Raumabschluss.

Leistungsnachweis

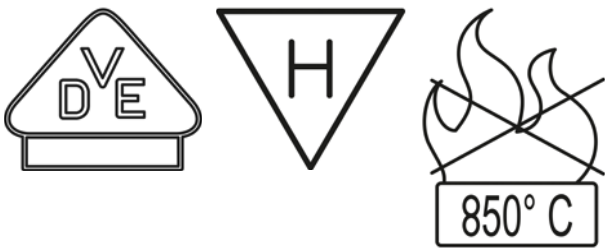

CL01_5502030502, Rev: 0.699, Stand: 23. 07. 2026

Hinweis

Mit Brandschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lochsäge mit Lochrandsenker	**0632 068**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen