
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ A


Stahl und verzinkt blau passiviert mit Dichtscheibe. Überwiegende Befestigung in Holz sowie in Stahlunterkonstruktion < 2 mm und Aluminiumunterkonstruktion < 3 mm im nicht zugelassenen Bereich

Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM

01

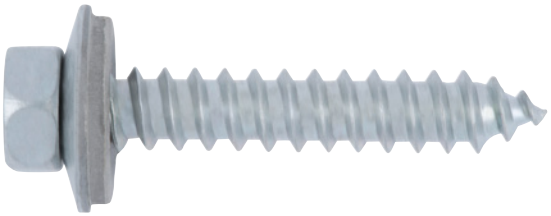

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Dichtscheibe	Stahl
Oberfläche Dichtscheibe	Verzinkt
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Holzschraubengewinde
Spitzenform	Spitze
Untergrund	Holz, Stahl
Nenndurchmesser (d_1)	6,5 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	16 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,5 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Scheibendurchmesser (d_2)	16 mm

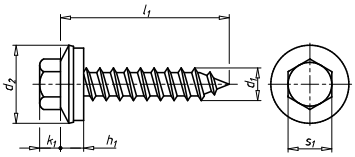

Länge (l_1)	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**	**VE**
19 mm	17 mm	**0200 065 19**	500
25 mm	23 mm	**0200 065 25**	500
32 mm	30 mm	**0200 065 32**	200
38 mm	36 mm	**0200 065 38**	500
50 mm	48 mm	**0200 065 50**	300
64 mm	62 mm	**0200 065 64**	300
90 mm	68 mm	**0200 065 90**	150
115 mm	68 mm	**0200 065 115**	150
130 mm	68 mm	**0200 065 130**	150
150 mm	68 mm	**0200 065 150**	150

ORSY-lagerfähig

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A					
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	0,63	0,75	0,88–1,25	1,5	Holz
Bohrloch-Ø [mm]	3,5	4,0	4,5	5,0	4,8

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll Länge 51 mm	**0614 176 716**
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll	**0614 176 723**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen