
Teller Zinkdruckguss

Zinkdruckguss. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Werkstoff	Zinkdruckguss
Farbe	Schwarz
RoHS-konform	Ja
Höhe min. (h_2)	29,5 mm
Tellerstärke (s_1)	18 mm



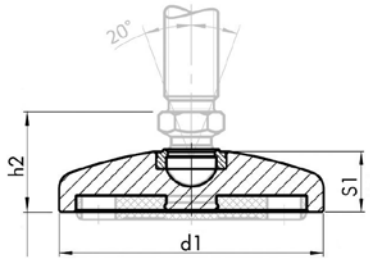

Nenngröße	Durchmesser (d_1)	Traglast	Art.-Nr.	VE
40 mm	39 mm	3000 kg	**5099 010 040**	10
60 mm	59 mm	3000 kg	**5099 010 060**	10
80 mm	79 mm	3000 kg	**5099 010 080**	10
100 mm	99 mm	3500 kg	**5099 010 100**	10

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M8 Länge 25 mm	**5099 408 025**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M8 Länge 40 mm	**5099 408 040**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M8 Länge 80 mm	**5099 408 080**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M10 Länge 45 mm	**5099 410 045**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M10 Länge 70 mm	**5099 410 070**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M10 Länge 90 mm	**5099 410 090**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M12 Länge 66 mm	**5099 412 066**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M12 Länge 100 mm	**5099 412 100**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M12 Länge 125 mm	**5099 412 125**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M16 Länge 66 mm	**5099 416 066**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M16 Länge 100 mm	**5099 416 100**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M16 Länge 125 mm	**5099 416 125**
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk M16 Länge 150 mm	**5099 416 150**

CL01_3510210406, Rev: 0.611, Stand: 23. 07. 2026