
Doppelgewindeschraube Linsensenkkopf FEBOS® DG Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert (A4K)

Selbstbohrende Fensterbauschraube für die Befestigung von Eck- und Scherenlagern sowie von Schließblechbefestigung auf armierten Kunststoff-Profilen

Besitzt sowohl metrisches Regelgewinde als auch Blechschraubengewinde



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M4,4
Länge (l_1)	34 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	6,8 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,1 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	3 mm
Innenantrieb	H2

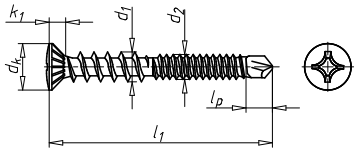

Art.-Nr. 0207 294 434
VE: 1000