Klappenbeschlag Kinvaro T 76 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung



Komfortorientierte Ausstattung

- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Schnellere Montage
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position
- Korpus ist überbaufähig
- Einfache werkzeuglose Montage der Front
- Dreidimensionale Direktverstellung der Front
- Wartungsfrei

Großes Einsatzspektrum

- Klappenbreite 550–1.200 mm
- Klappenhöhe 400–600 mm
- Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen
- Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.


Komfortables Öffnen


- Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus
- Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand

Lieferumfang

- 1 x Klappenbeschlag rechts ohne Dämpfung
- 1 x Klappenbeschlag links mit und vormontierter Feder
- 2 x Montageplatten
- 2 x Abdeckkappe grau (ähnlich RAL 7045) rechts und links
- Montageanleitung

Passend für Korpushöhe min./max.	400-600 mm
Passend für Korpusbreite min./max.	550-1200 mm
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.	5,2-11 kg
Mindesteinbautiefe	181 mm
Öffnungswinkel	110 Grad

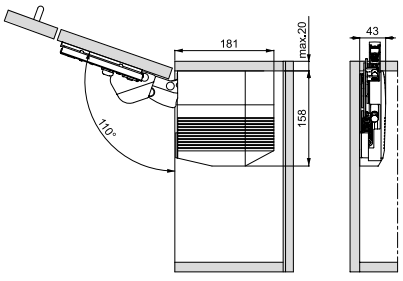





Art.-Nr. F151 147 706


VE: 1


CL01_1504030906, Rev: 0.298, Stand: 16. 02. 2026





* Vorbohren Ø 2 mm erfoderlich!
















CL01_1504030906, Rev: 0.298, Stand: 16. 02. 2026















Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

CL01_1504030906, Rev: 0.298, Stand: 16. 02. 2026

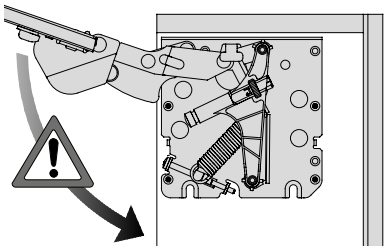

Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

Berechnung Klappengewicht: Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht[1] + Gewicht Griff[2] = Klappengewicht. [1] Spezifisches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm^3, Spanplatte 0,65 kg/dm^3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm^3. [2] Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.
Legende: F: Fuge FAS: Frontauflage seitlich

Klappenhöhe in mm	Klappengewicht inkl. Griff in kg (Standard-Feder beidseitig)
400	7,0 – 11,0
450	6,7 – 9,6
500	5,8 – 8,5
550	5,6 – 7,6
600	5,2 – 7,0

Details/Anwendung



Hinweis

Klappengewichte immer inklusive Griff!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!