Verpackungsfolie PACKFIX

Handstretchfolie zum schnellen Verpacken, Fixieren, Bündeln und Schützen von Waren – ganz ohne Schneiden und ohne Kleberückstände.



Flexibel einsetzbar

- Verpacken, fixieren, bündeln und schützen Sie Ihre Ware effektiv und einfach.
- Zuverlässige Ladungssicherung beim Transport und bei der Lagerung.
- Anpassungsfähig an unterschiedliche Packgüter und Formen.
- Auch Ecken, Kanten und Rundungen sind schnell sicher verpackt bzw. geschützt.

Dehnbar und belastbar

- Für sicheren Halt und stabile Verpackung.
- Reißfest und durchstoßsicher im Einsatz.

Sicherer Schutz

- Bewahrt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Weitere Vorteile

- Kein extra Schneidwerkzeug notwendig, einfach am Überstand des Wickelkerns bremsen und die Folie abreißen.
- Keine Klebereste an der Ware nach dem Entfernen der Folie.

CL01_3006230101, Rev: 0.800, Stand: 01. 09. 2026

Art.-Nr.	0992 900 1	0992 900 2	0992 900 5	0992 900 696
VE	10	1/6	1/6	1/6
Werkstoff	PE - Polyethylen	PE - Polyethylen	Polyethylen-Folie	Polyethylen-Folie
Farbe	Transparent	Transparent	Schwarz	Weiß
Breite	100 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Länge	150 m	270 m	270 m	260 m
Folienstärke	23 µm	20 µm	17 µm	23 µm
Recyclingfähigkeit	100 %	100 %		
UV-Beständigkeit	Nein	Nein		
Zugfestigkeit längs min./Bedingung	34 N/mm²/ nach DIN EN ISO 527-3	34 N/mm²/ nach DIN EN ISO 527-3		
Zugfestigkeit quer min./Bedingung	26 N/mm²/ nach DIN EN ISO 527-3	26 N/mm²/ nach DIN EN ISO 527-3		
Reißdehnung/ Bedingung	430 %/nach DIN EN ISO 527-3	430 %/nach DIN EN ISO 527-3		
Reißdehnung quer /Bedingung	650 %/nach DIN EN ISO 527-3	650 %/nach DIN EN ISO 527-3		
Temperaturbeständigkeit max.	50 °C	50 °C	80 °C	
Chemische Beständigkeit	Verwendungsabhängig, Anfrage erforderlich	Verwendungsabhängig, Anfrage erforderlich		

Details/Anwendung

- Zum Verpacken, Bündeln, Schützen und Sichern von Waren sowie zur Sicherung von Ladeeinheiten und als Feuchtigkeits- oder Diebstahlschutz.
- Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz-, Metall- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen und sonstige Langgüter.
- Ideal auch bei Umzügen, zum Beispiel zum Verschließen von Kartons, zum Schutz von Möbelstücken sowie zum Sichern von Schubladen, Türen oder losen Teilen gegen Aufspringen.
- PACKFIX mit der 100 mm Breite eignet sich besonders auch als Lenkradschutz in der Kfz-Branche.

Anleitung


- Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.
- Packfolie direkt von der Rolle um Produkte, Bündel, Pakete oder Paletten wickeln.
- Bei der Ladeeinheiten-Sicherung von Paletten mittels PACKFIX unbedingt auf die Fußwicklungen achten.
- Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdingbar für eine gute Ladeeinheiten-Sicherung.
- Je nach gewünschter Stabilität müssen mehrere Lagen aufgetragen werden.

Hinweis


- Für den Gebrauch der 500-mm-Folie müssen Sie einen anderen Griff verwenden als für die 100-mm-Folie.
- Bei sehr scharfen Kanten empfehlen wir zusätzlich, einen Kantenschutz zu verwenden.
- Die Produkte erfüllt die Anforderungen der PPWR-Verordnung. Etwaige Schwermetallgehalte liegen deutlich unter den zulässigen Grenzwerten.

CL01_3006230101, Rev: 0.800, Stand: 01. 09. 2026


Geeignete Palettenform

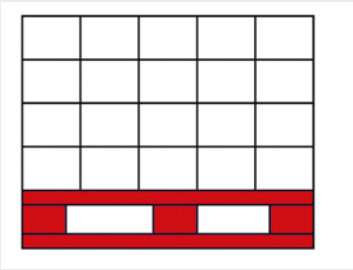

Geeignete Palettenform

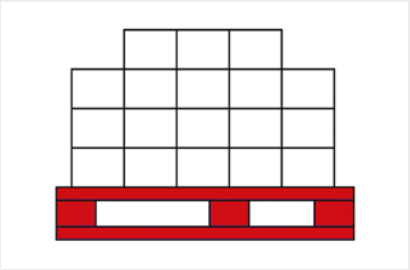

Geeignete Palettenform



Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0992 900 1	Griff für Verpackungsfolie Packfix 100 mm Folienbreite	**0992 901**
0992 900 2	Griffhülse für Verpackungsfolie Folienabroller	**0992 902**