Drahtseilhalter

Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug



Ohne Werkzeug justierbar

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.


Werkstoff	Zinkdruckguss

Zulässige Belastung	Geeignet für Seildurchmesser min./max.	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
0,7 kN	1,5-2,5 mm	20,6 g	**5255 000 501**	10/30
1,15 kN	2,5-3 mm	31,02 g	**5255 000 502**	10/30

Drahtdurchmesser	Max. Belastung
1,5 mm	35 Kg
2 mm	60 Kg
2,5 mm	70 Kg
3 mm	115 Kg

Details/Anwendung



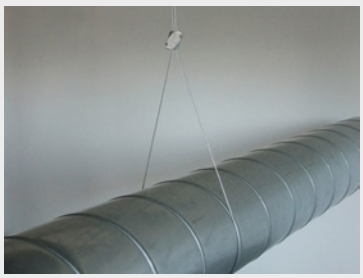



CL01_8001052635, Rev: 0.422, Stand: 17.09.2026

Leistungsnachweis





Hinweis

Bei der Montage muss das Drahtseil nach dem Durchführen durch den Halter mit einem Mindestüberstand von ≥ 50 mm (5 cm) aus dem Halter herausstehen. Dies gewährleistet die sichere Klemmwirkung und die Sichtkontrolle. Kürzere Überstände können die Haltekraft beeinträchtigen.
Zu beachten bei Montage: Bei schräger Abhängung darf der Winkel des Drahtseils zur Senkrechten maximal 60° betragen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Drahtseil auf leichten Plastikrollen 50 m 1.5 mm	**5255 000 510**
Drahtseil auf leichten Plastikrollen 150 m 1.5 mm	**5255 000 512**
Drahtseil auf leichten Plastikrollen 50 m 2.5 mm	**5255 000 520**
Drahtseil auf leichten Plastikrollen 150 m 2.5 mm	**5255 000 522**

CL01_8001052635, Rev: 0.422, Stand: 17. 09. 2026