
Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde

Schlanker Klemmhebel aus verstärktem Polyamid und Gewindebuchse aus Messing

- Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe



Werkstoff Griff	PA verstärkt - Polyamid verstärkt
Werkstoff Gewinde	Messing
Oberfläche Gewinde	Blank
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Schlank
Farbe	Schwarz

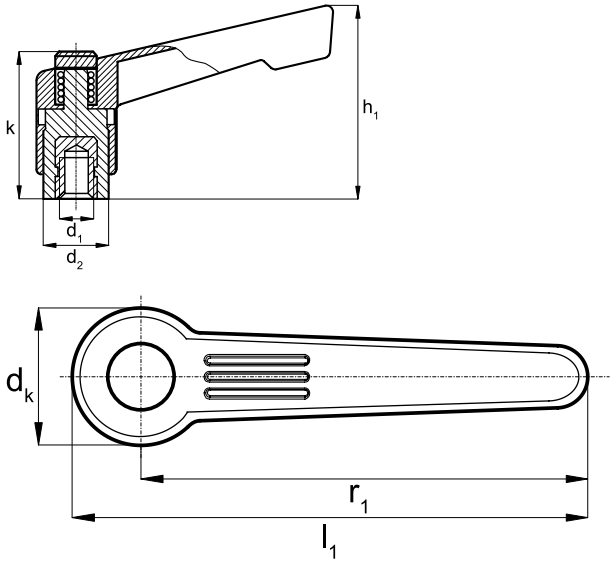

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Schaftdurchmesser (d_2)	Kopfdurchmesser (d_k)	Hebellänge (l_1)	Höhe (h_1)	Kopfhöhe (k)	Radius (r_1)	Art.-Nr.	VE
M4	12 mm	16 mm	50 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	**5099 302 004**	10
M5	12 mm	16 mm	50 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	**5099 302 005**	10
M6	12 mm	16 mm	50 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	**5099 302 006**	10
M6	15 mm	20 mm	75 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	**5099 302 007**	10
M8	15 mm	20 mm	75 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	**5099 302 008**	10
M8	20 mm	25 mm	92,5 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	**5099 302 009**	10
M10	20 mm	25 mm	92,5 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	**5099 302 010**	10

Details/Anwendung

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbstständig wieder ein.

CL01_3510200201, Rev: 0.900, Stand: 02. 12. 2024