
VARIFIX® Konsole schwer

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und vieles mehr


- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm^2

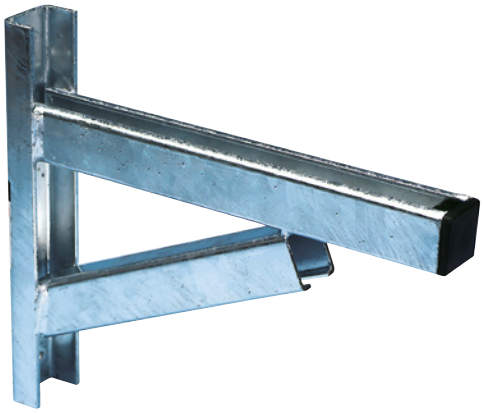

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	46 mm
Profilbreite (B_P)	36 mm
Profilhöhe (H_P)	36 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	25 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Oberfläche	Feuerverzinkt
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Werkstoff	Baustahl, 1.0037




CL01_8001010401, Rev: 0.347, Stand: 17.09.2026


Art.-Nr.	0862 009 040	0862 009 041	0862 009 042	0862 009 043	0862 009 044	0862 009 045
VE	1	1	1	1	1	1
Länge (L)	307,5 mm	407,5 mm	507,5 mm	607,5 mm	707,5 mm	807,5 mm
Höhe (H)	255 mm	280 mm	310 mm	340 mm	370 mm	400 mm
Effektive Konsolenlänge (X)	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Lochabstand Wandbefestigung (LA_1)	208 mm	233 mm	263 mm	293 mm	323 mm	353 mm
Produktgewicht (per Stück)	1650 g	2340 g	2830 g	3380 g	3933 g	4490 g
Brandschutzgeprüft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9	2,64 kN	2,26 kN	2,07 kN	1,97 kN	1,87 kN	0,8 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8	3,96 kN	3,4 kN	3,1 kN	2,95 kN	2,8 kN	2,45 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast)	35,18 kN/m	22,65 kN/m	16,55 kN/m	13,12 kN/m	10,68 kN/m	8,81 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast)	26,39 kN/m	16,99 kN/m	12,41 kN/m	9,84 kN/m	8,01 kN/m	6,6 kN/m

Art.-Nr.	0862 009 046
VE	1
Länge (L)	907,5 mm
Höhe (H)	430 mm
Effektive Konsolenlänge (X)	900 mm
Lochabstand Wandbefestigung (LA_1)	383 mm
Produktgewicht (per Stück)	4980 g
Brandschutzgeprüft	Nein
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9	0,72 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8	2,15 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast)	7,38 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast)	5,55 kN/m


Details/Anwendung




Belastungsfall 4 und 9



Belastungsfall 7



Belastungsfall 6



Belastungsfall 8

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	VARIFIX C-Montageschiene 36/36 5 STK x 2 m	**0862 001 004**
	VARIFIX Kombischiebemutter M10 Länge x Breite 33 x 29 mm	**0862 064 101**
	VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M10 x 34 mm	**0862 102 132**