

Trägerklemme Typ BE1

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

- Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 5°
- Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2
- Die Einstellschraube im hinteren Bereich der Klemme dient zur Anpassung der Klemme an den Flansch.
- Der Typ BE1 verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.

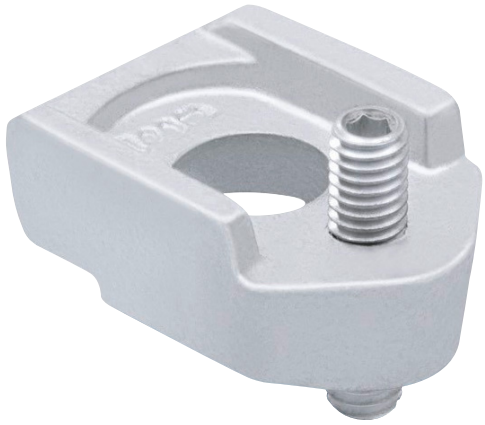

Werkstoff	Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Typbezeichnung	BE1

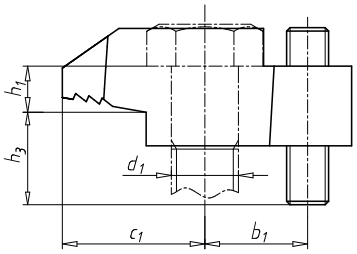

Geeignet für Schraube (d_1)	Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c_1)	Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b_1)	Breite (b_2)	Höhe (h_1)	Nockenhöhe min./max. (h_3)	Art.-Nr.	VE
M10	20 mm	20 mm	26 mm	6 mm	5-20 mm	**0485 091 0**	1/50
M12	25,5 mm	26 mm	28,5 mm	7 mm	6-22 mm	**0485 091 2**	1/40
M16	31 mm	30 mm	36 mm	9 mm	7-23 mm	**0485 091 6**	1/20
M20	34 mm	35 mm	44 mm	11 mm	8-24 mm	**0485 092 0**	1/10
M24	49 mm	49 mm	53 mm	13 mm	10-30 mm	**0485 092 4**	5

Hinweis

Der Typ BE1 ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.

Empfohlene Zuglast

Die Werte für die Zuglast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.

Empfohlene Querlast

Die Werte für die Querlast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse."

CL01_3517130112, Rev: 0.978, Stand: 26. 06. 2026