
ABC Schnellsteckverbinder Kreuz-Form

Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen

- Steckbar
- Wiederlösbar

Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kaut-schuk-EPDM
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Betriebsdruck max.	12,5 bar






Typbezeichnung (S)	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
Heavy duty (4x)	34 mm	**0885 620 136**	2
Regular (4x)	29 mm	**0885 620 134**	2

Details/Anwendung

Für Kunststoffrohre nach:

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844

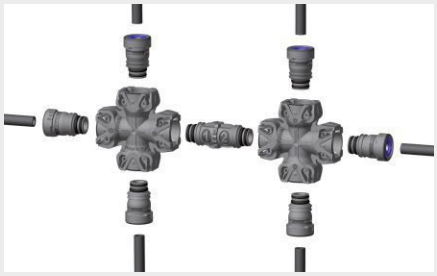





Demontage, Schritt 1

CL01_6502031316, Rev: 0.213, Stand: 18. 08. 2025



Demontage, Schritt 2

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0885 620 134	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 001**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 002**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 004**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 005**
	ABC Prüfanschluss	**0885 620 014**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 024**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 035**
	ABC Verschlussstopfen	**0885 620 110**
0885 620 136	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 007**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 026**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 035**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 065**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 067**
	ABC Verschlussstopfen	**0885 620 120**

CL01_6502031316, Rev: 0.213, Stand: 18. 08. 2025