
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 7040
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Sicherungsfunktion	Klemmteil Polyamidring
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



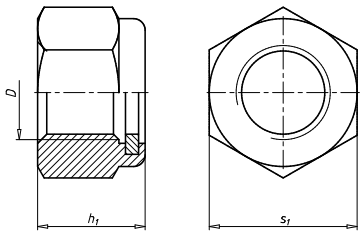

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M4	6 mm	SW7	**5162 000 204**	1000
M5	6,8 mm	SW8	**5162 000 205**	500
M6	8 mm	SW10	**5162 000 206**	500
M8	9,5 mm	SW13	**5162 000 208**	100
M10	11,9 mm	SW16	**5162 000 210**	100
M12	14,9 mm	SW18	**5162 000 212**	50
M16	19,1 mm	SW24	**5162 000 216**	50
M20	22,8 mm	SW30	**5162 000 220**	25
M24	27,1 mm	SW36	**5162 000 224**	25
M30	32,6 mm	SW46	**5162 000 230**	25

Hinweis

ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.

CL01_3512121111, Rev: 0.875, Stand: 30. 06. 2026