
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER

- Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028

Werkstoff	Stahl



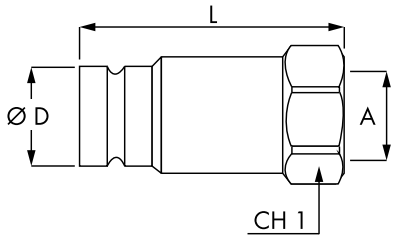

Gewindedurchmesser	Anschlussgewinde	Anschlussdurchmesser	Typbezeichnung	Gehäuseanschlussgröße	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
	G 1/2 Zoll	24,5 mm		1/2 Zoll/08	2000 g	**0866 999 304**	2
	G 3/4 Zoll	27 mm		3/4 Zoll/12	2000 g	**0866 999 305**	2
1 in	G 1 Zoll	30 mm	Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1016	1 Zoll/16	935 g	**0866 999 311**	2

Betriebstemperatur	Oberflächenbehandlung	Ventiltyp	Anschluss/ Trennung	Druckanschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	MATE 500 (CRIII)	Flachventil	Steckverbindung/ Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Faster FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem

CL01_6602050905, Rev: 0.455, Stand: 27.06.2026

Details/Anwendung

