Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), Linsenkopf PH-Antrieb


Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	F

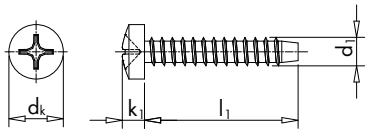

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,2 mm	4,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	**0115 102 245**	2000
2,2 mm	6,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	**0115 102 265**	5000
2,2 mm	13 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	**0115 102 213**	2000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 102 913**	2000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 102 916**	2000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 102 919**	2000
2,9 mm	22 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 102 922**	2000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 102 925**	2000
3,5 mm	6,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	**0115 103 565**	2000
3,5 mm	13 mm	6,9 mm	2,6 mm	H2	**0115 103 513**	2000
4,2 mm	6,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 104 265**	2000
4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 104 213**	2000
4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 104 216**	1000
4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 104 219**	2000
4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 104 225**	500
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	**0115 104 813**	2000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,55 mm	H2	**0115 104 816**	1000
5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,95 mm	H3	**0115 105 516**	2000

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010128, Rev: 0.352, Stand: 24. 08. 2026