
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Außengewinde

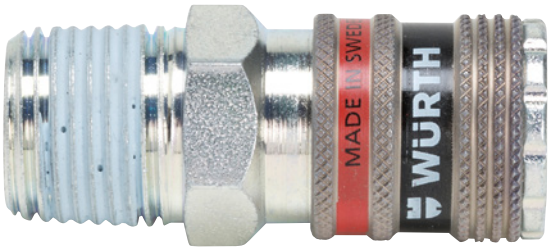

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.

Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.

Lange Standzeit
Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl

Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.

Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.

Werkseitig abgedichtet
Das Gewinde ist werkseitig mit einer Gewindedichtung versehen, daher ist kein zusätzliches Dichtband nötig.

Durchflussleistung	2250 l/min
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

Anschlussgewinde	Länge (L)	Außendurchmesser (D)	Schlüsselweite (SW)	Art.-Nr.	VE
AG R 1/2 Zoll	56 mm	25,5 mm	22 mm	**0699 023 012**	1/10
AG R 1/4 Zoll	63 mm	23,5 mm	20 mm	**0699 023 014**	1/10
AG R 3/8 Zoll	61 mm	23,5 mm	20 mm	**0699 023 038**	1/10

CL01_2012011083, Rev: 0.689, Stand: 08. 04. 2026