
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - BUCHSE

- Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028



Durchmesser	38 mm
Länge	75 mm
Schlüsselweite	32 mm
Anschlussgewinde	G 1/2 Zoll
Anschlussdurchmesser	38 mm
Werkstoff	Stahl
Gehäuseanschlussgröße	1/2 Zoll/08
Produktgewicht (per Stück)	2000 g
Betriebsdruck max.	300 bar
Betriebstemperatur max.	100 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

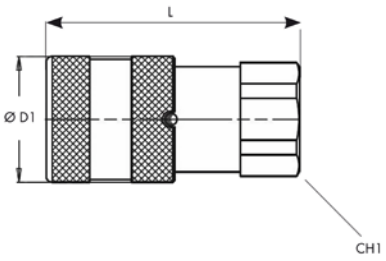

Art.-Nr. 0866 999 306
VE: 2

Betriebs-temperatur	Oberflächen-behandlung	Ventil-typ	Anschluss/ Trennung	Druck-anschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	MATE 500 (CRIII)	Flachventil	Steckverbindung/ Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Faster FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem

Details/Anwendung



CL01_6602050906, Rev: 0.462, Stand: 27. 06. 2026