
Pfostenträger ProBase Typ C Top


Zum Aufschrauben auf eine Gewindestange M30 – die universelle Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse




- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze

Ausführung	Für statische Zwecke
Anzahl Löcher D 13 mm	3 STK
Typbezeichnung	L130 C Top
Grundhöhe	150 mm
Höhe min./max. (H)	150-200 mm
Charakteristische Tragfähigkeit Druck	129 kN
Charakteristische Tragfähigkeit Querlast	4,28 kN
Charakteristische Tragfähigkeit Zug	40,2 kN
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	121 x 120 mm
Zulassung	ETA
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel
Gewicht	1600 g






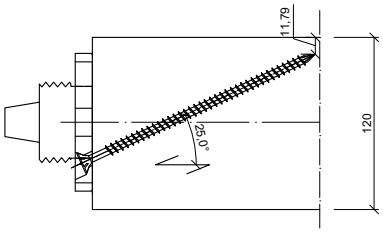

Art.-Nr. 0681 300 006
VE: 5

Technische Informationen

CL01_1004011338, Rev: 0.106, Stand: 15. 07. 2026

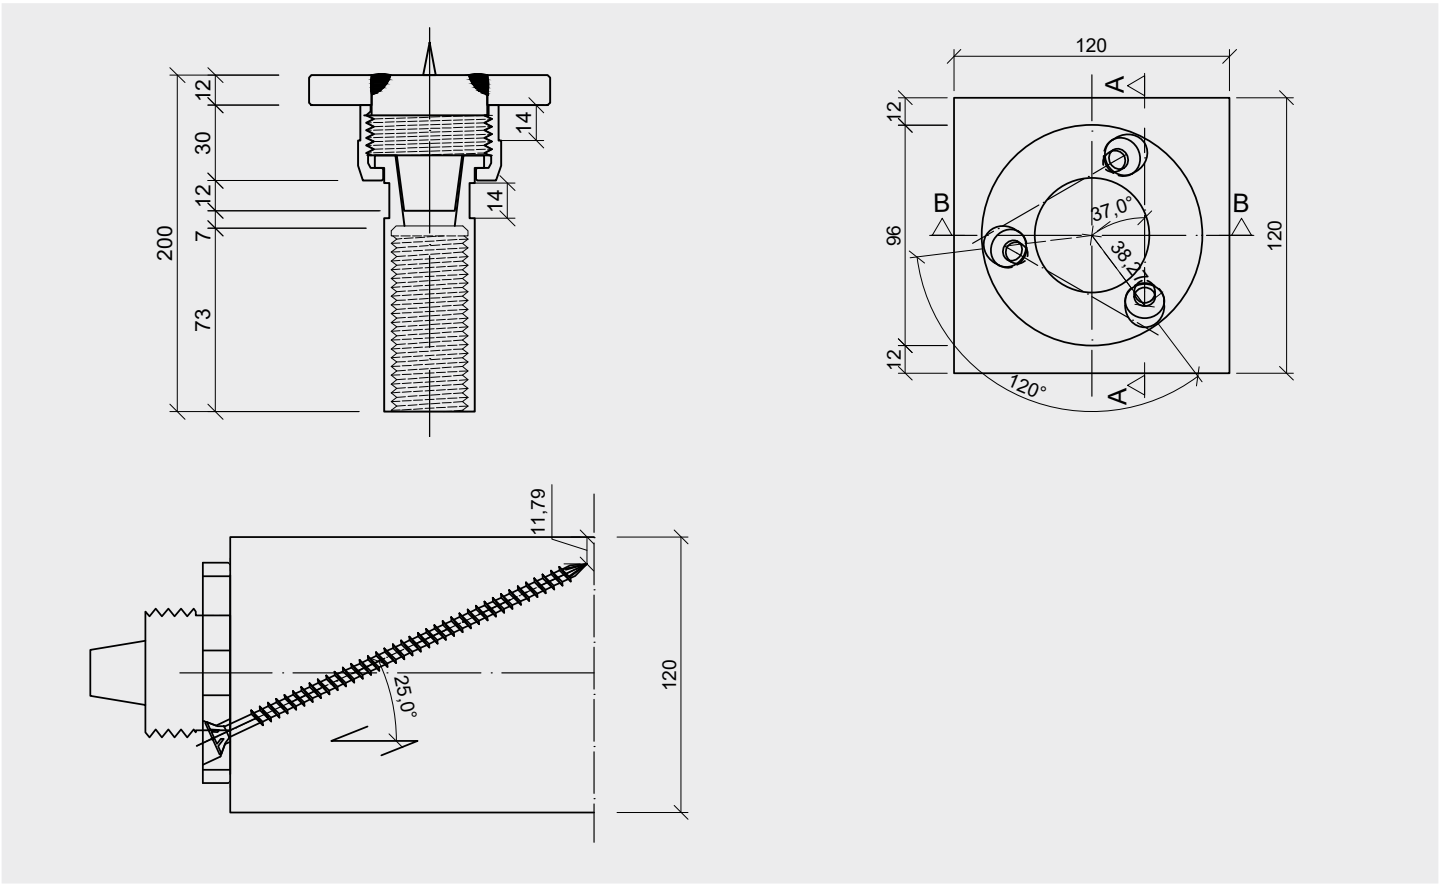

Details/Anwendung

Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen

Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

CE

Hinweis

Die Gewindestange M30 sollte über eine minimale charakteristische Streckgrenze von ReH = 235 MPa und einer minimalen charakteristischen Mindestzugfestigkeit von Rm = 360 MPa verfügen.

CL01_1004011338, Rev: 0.106, Stand: 15. 07. 2026