
Gabelzunge isoliert

Inklusive konisch geformter Verstärkungshülse innen zur einfacheren Einführung des Kabels und doppelt verstärkter Verbindung.

- Isolierung: PVC
- Werkstoff: Kupfer
- Auflage galvanisch verzinnt
- Nennspannung max. 600 V
- „Easy Entry“ -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- RoHS-Konform

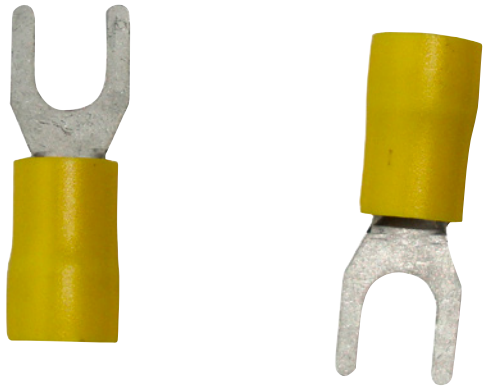

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 75 °C

Farbe	Drahtquerschnitt min./ max.	Lochdurchmesser	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
Blau	1,5-2,5 mm^2	4,3 mm	1,169 g	**0558 756 4**	100
Blau	1,5-2,5 mm^2	5,3 mm	1,319 g	**0558 756 5**	100
Gelb	4-6 mm^2	4,3 mm	2,52 g	**0558 753 3**	100
Gelb	4-6 mm^2	5,3 mm	2,5 g	**0558 753 4**	100
Rot	0,5-1,5 mm^2	4,3 mm	1,069 g	**0558 756 6**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter.

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_6501131301, Rev: 0.247, Stand: 18. 09. 2026