Schalungsanschlag SA ON 171 für die Abstandsbefestigung von Bewehrungsmatten


- Komfortable Verarbeitung, da beidseitig verwendbar
- Temporäres Positionieren von Schalungen
- Nach dem Ausschalen kaum sichtbar
- Für Nägel bis Ø max. 3,7 mm



Werkstoff	PP - Polypropylen
Farbe	Grau
Anschlagdurchmesser ($Ød_A$)	48 mm
Höhe (H_A)	30 mm
Lochdurchmesser	3,7 mm
Passend für Gerätetyp	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5

Art.-Nr. 0864 171 000
VE: 300

11.1

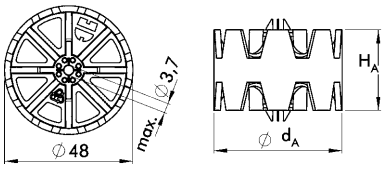

Hinweis

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge

CL01_4001022501, Rev: 0.262, Stand: 09. 10. 2025